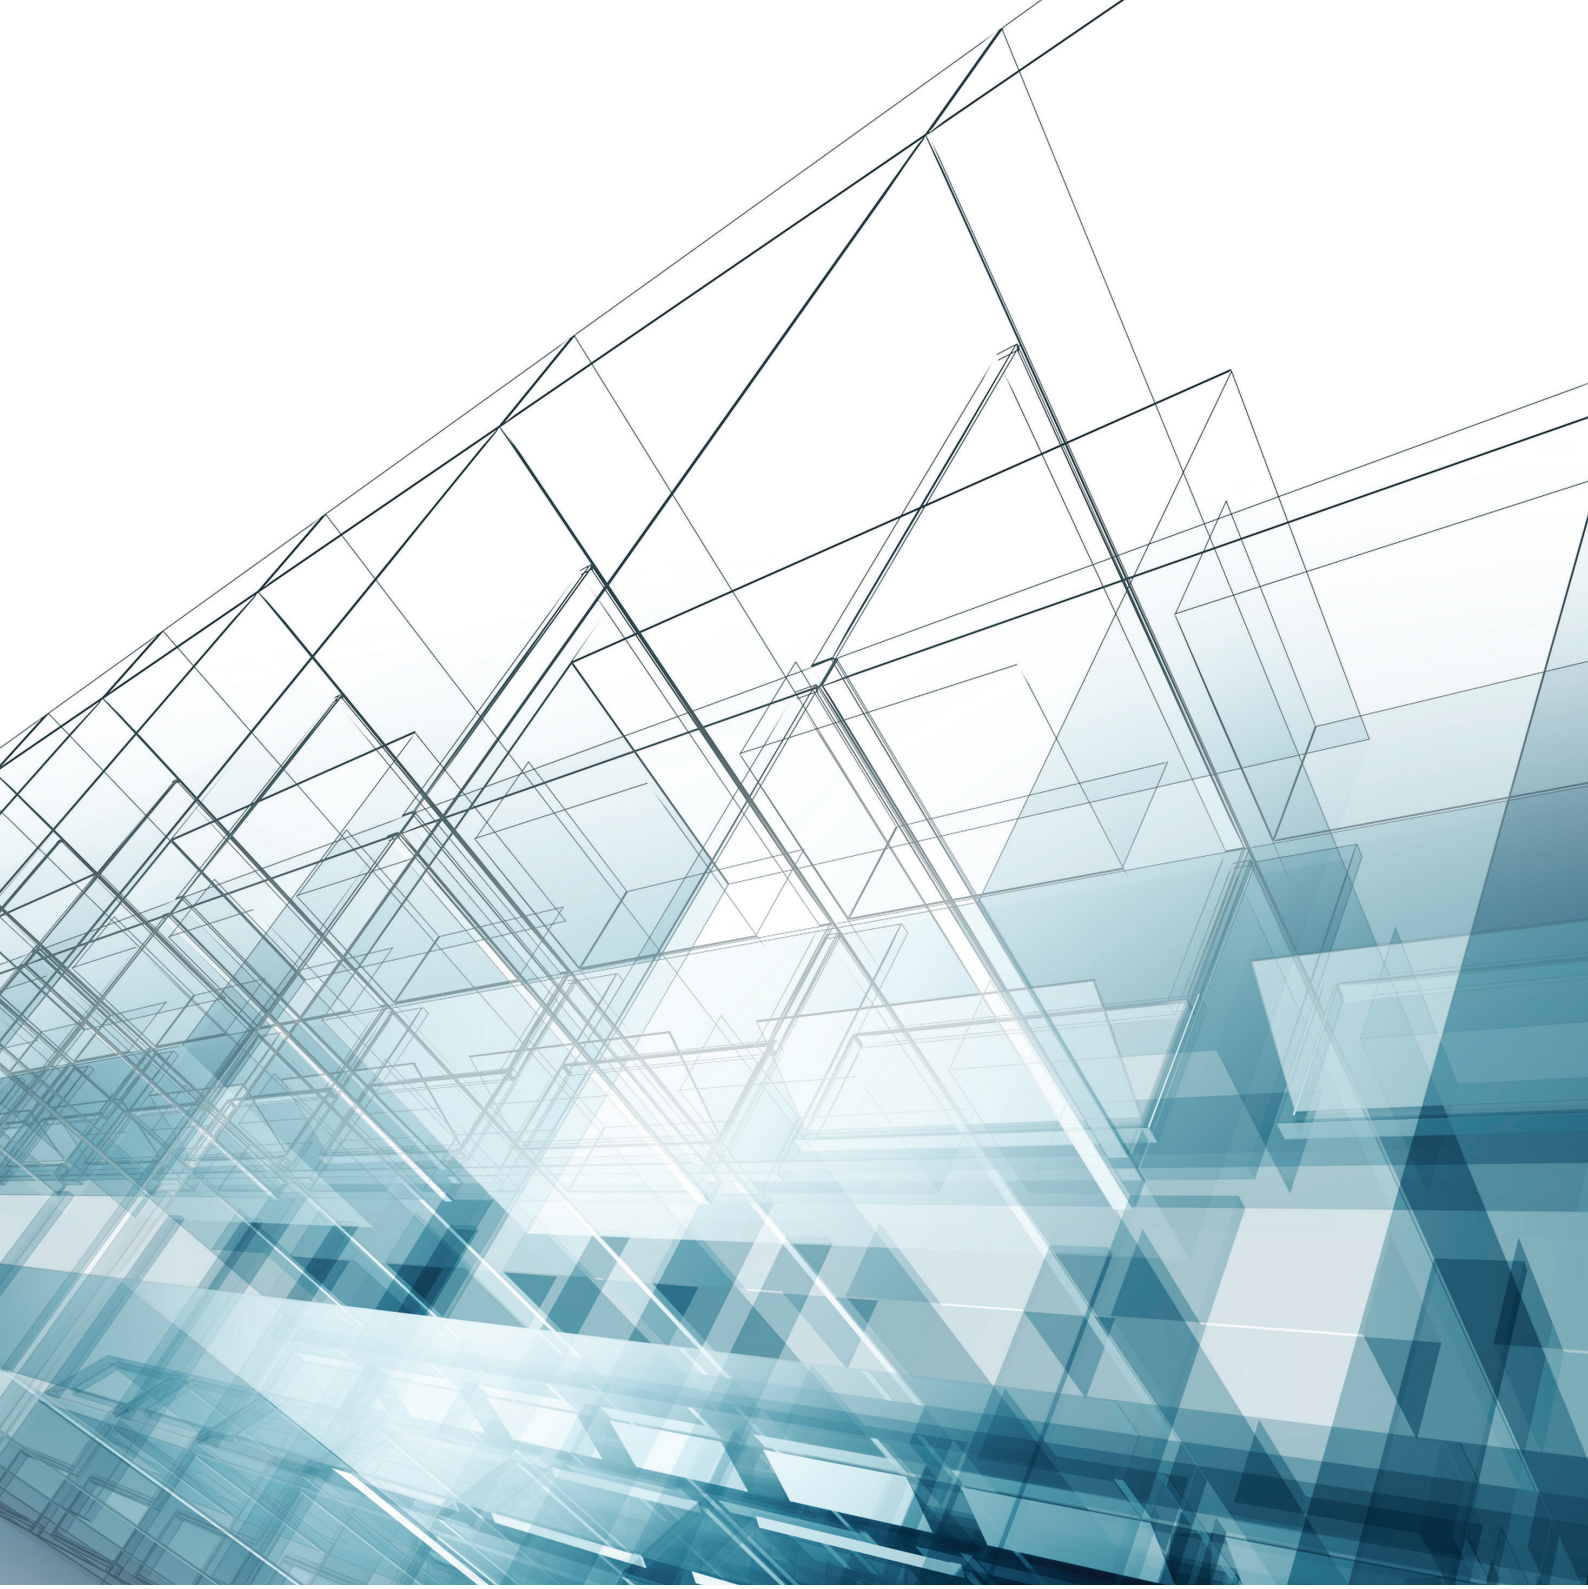

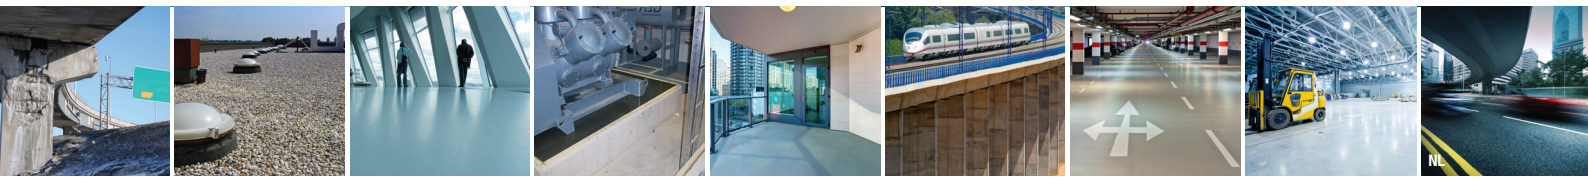

PRODUCT BROCHURE
CONSTRUCTION CHEMICALS

RESIPLAST

Meer dan 50 jaar ervaring

Met meer dan 50 jaar ervaring staat Resiplast vandaag stevig aan de top in de productie en de ontwikkeling van kunstharsen voor de bouwindustrie. Doorgedreven vakkennis en innovatieve technieken bezorgden Resiplast een ijzersterke reputatie. Onze systemen worden wereldwijd toegepast.

DE JUISTE PRODUCTEN, DE JUISTE AANPAK ÉN DE JUISTE MENSEN

De kunstharssystemen uit ons gamma bestaan uit hoogwaardig epoxy, polyurethaan en methylmethacrylaat. Uiteraard kan u ook het bijhorende materiaal geleverd krijgen om deze topproducten aan te brengen. U zoekt de juiste vakmensen om uw project uit te voeren? Ook daarmee helpen we u graag.

RESEARCH & DEVELOPMENT, DE HOEKSTEEN VAN ONS SUCCES

Sinds onze oprichting in 1966 ontwikkelden we een groot aantal kunstharssystemen voor uiteenlopende industriële toepassingen. En we blijven innoveren. Zo ontwikkelt onze R&D-afdeling voortdurend nieuwe producten en verbeteren we almaar onze bestaande systemen. Onze nieuw ontwikkelde producten testen we grondig in specifieke werfomstandigheden.

TOPKWALITEIT

Bij Resiplast gebruiken we alleen hoogkwalitatieve grondstoffen. En we houden natuurlijk de globale kost in het oog, ook voor het aanbrengen van onze producten. Het resultaat? Bij Resiplast vindt u een rijke waaier aan uiterst efficiënte systemen voor betaalbare prijzen.

DESKUNDIG ADVIES

Resiplast doet meer dan alleen topproducten leveren. We bieden u ook technische ondersteuning als u dat wenst. Plus: de technische afdeling staat ons commercieel team bij als er grote en/of complexe projecten worden uitgevoerd. Met andere woorden: u kan rekenen op een professionele en nauwgezette service.

UW GARANTIE

Ons volledige productieproces – van ontwikkeling tot levering – wordt streng gecontroleerd volgens de ISO 9001 normen. Ook snelle levertermijnen zijn cruciaal. In onze productie-unit te Wommelgem kunnen we snel prioritaire orders verwerken.

RESIPLAST

Where chemistry meets construction

- Primers 4 - 9
- Vloeren 10 - 17
- Coatings en toplagen 18 - 23
- Lijmen en voegen 24 - 27
- Ondergieten en herstellen 28 - 31
- Dichtingsmembranen 32 - 34
- Product matrixen 35 - 46
- Legende iconen 47

PRIMERS

RESIPLAST

EPISOL® PRIMER VB

EPOXY

HOOGWAARDIGE EPOXY PRIMER.

EPISOL® PRIMER VB is de universele primer voor epoxy- en polyurethaan gietvloeren.

TOEPASSINGEN

Hechtlaag voor polyurethaan en epoxy, impregneert en verstevigt de ondergrond. In twee lagen aangebracht functioneert de EPISOL® PRIMER VB als dampscherm op droge en licht vochtige betonvloeren. (max 10%)

VERBRUIK

- Primer: 300 g/m²
- Dampscherm:
  Eerste laag 350 g/m²
  Tweede laag 350 g/m²

VERPAKKING

Set van 6 kg:
- Component A: 4 kg
- Component B: 2 kg.
  Ook beschikbaar in set van 15 kg.

BENODIGDHEDEN

- Verfrol
- Droog kwartszand (0,2-0,8 mm)
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Geurarm
- Solventvrij
- Vochtongevoelige verharding
- Uitstekende hechting
- Vloeistofdicht (2 lagen)



EPISOL® PRIMER WTF

EPOXY

WATERGEBASEERDE EPOXY PRIMER VOOR DAMPDOORLATENDE SYSTEMEN.

EPISOL® PRIMER WTF is een watergebaseerde epoxy primer.

TOEPASSINGEN

Bij uitstek geschikt voor het stofvrij maken van beton en als primer op tegels, beton, hout en metaal.

VERBRUIK

Als primer op :
- Tegel: 100 g/m²
  (1 liter EPISOL® PRIMER WTF met 0,5 liter water)
- Beton: 300 g/m²
  (1 liter EPISOL® PRIMER WTF met 0,5 liter water)
- Metaal: 100 g/m²
  (1 liter EPISOL® PRIMER WTF met 0,5 liter water)

VERPAKKING

Set van 10 kg:
- Component A: 5 kg
- Component B: 5 kg

BENODIGDHEDEN

- Verfrol
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Zeer goede hechting op tegels, metaal, hout en beton
- Solvent vrij
- Beloopbaar na 4 uur
- Waterdampdoorlatend
- Goede strijkkwaliteit
- Vochtongevoelige verharding
- Siliconenvrij
- Waterverdunbaar



EPISOL® PRIMER EM/GM

EPOXY

PRIMER VOOR EPOXY TROFFELMORTELS.

EPISOL® PRIMER EM/GM is de primer voor EPISOL® EM/GM troffelmortel. Uitstekende hechting op droge en licht vochtige ondergrond.

TOEPASSINGEN

Primer voor troffelmortels.

VERBRUIK

- Ongeveer 350 g/m² tot 500 g/m².

VERPAKKING

Set van 2,6 kg:
- Component A: 1,88 kg
- Component B: 0,72 kg

BENODIGDHEDEN

- Verfrol
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Beloopbaar na 12 uur
- Goede strijkkwaliteit
- Licht thixotroop
- Vochtongevoelige verharding
- Siliconenvrij

EPISOL® PRIMER EL WB

EPOXY

ANTISTATISCHE EPOXY PRIMER.

EPISOL® PRIMER EL WB is een antistatische laag.
EPISOL® PRIMER EL WB wordt geplaatst onder EPISOL® SL EL, EPISOL® SLW EL en EPISOL® PU SL 2K EL.

TOEPASSINGEN
Als tussenlaag voor EPISOL® EL systemen.

VERBRUIK
- Ongeveer 150 g/m² tot 200 g/m²

VERPAKKING
Set van 3 kg:
- Component A: 0,43 kg
- Component B: 2,57 kg
  Ook beschikbaar in set van 9 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Goede geleidbaarheid
- Eenvoudige verwerking
- Lange verwerkingstijd
- Lage viscositeit
- Aanbrengen met een verfrol



EPISOL® UNIVERSAL

EPOXY

UNIVERSEEL EPOXY BINDMIDDEL.

EPISOL® UNIVERSAL is een 2 component epoxyhars voor beton, baksteen en hout.

TOEPASSINGEN
Hars voor industriële vloeren met hoge mechanische en chemische belasting, primer toepassingen en als schraap- en isolatielaag.

VERBRUIK
- Primer: 300 - 500 g/m²
- Schraaplaag: 800 g/m² + 1 tot 1,5 kg wit zand M32 (0,1 - 0,3 mm)

VERPAKKING
Set van 15 kg:
- Component A: 10 kg
- Component B: 5 kg
  Ook beschikbaar in sets van 30 kg en 600 kg.
- Zak wit zand M32 (0,1 - 0,3 mm) 25 kg

BENODIGDHEDEN
- Witzand M32 (0,1 - 0,3 mm)
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Eenvoudige mengverhouding 2:1
- Krimpvrije reactie
- Hoge hardheid
- Goede chemische en mechanische weerstand
- Goede stabiliteit gedurende levensduur
- Gemakkelijk verwerkbaar



EPISOL® 108BD

EPOXY

HITTE BESTENDIGE SCHRAAPLAAG VOOR ONDER GIETASFALT.

EPISOL® 108BD is een 2 component epoxyhars voor beton

TOEPASSINGEN
- Als primer
- Als schraaplaag gevuld met 2 à 3 delen vuur gedroogde vulstof

VERBRUIK
- Als primer:
  Afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak à rato van 300 à 500 g per m².

- Als schraaplaag:
  M4 en /of kwartszand 0,2-0,8 mm
  Verbruik ongeveer 2 à 3 kg/m²

  Kwartszand diameter 0,7-1,25 mm
  Verbruik naargelang de aangebrachte laagdikte 3 à 5 kg/m²

VERPAKKING
Set van 600 kg:
- Component A: 400 kg
- Component B: 200 kg

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Eenvoudige mengverhouding 2:1
- Hoge temperatuur bestendigheid
- Krimpvrije reactie
- Hoge hardheid
- Goede chemische en mechanische weerstand
- Goede stabiliteit gedurende levensduur
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Solventvrij
- Overlaagbaar na 16 uur bij 20°C
- Beloopbaar na 12 uur bij 20°C
- Doorharding: krimpvrij
- Overlagingstijd voor een tweede laag: binnen de 4 dagen bij 20°C.



RESIPOX® PRIMER

EPOXY

PRIMER VOOR RESIPOX® EPOXY-MORTEL.

RESIPOX® PRIMER is een 2 component epoxyhars voor beton, baksteen en hout.

TOEPASSINGEN
RESIPOX® PRIMER is een universele primer voor epoxymortels zoals RESIPOX®, EPISOL® EM etc.

VERBRUIK
- +/- 350 g/m²

VERPAKKING
Set van 0,8 kg:
- Component A: 0,533 kg
- Component B: 0,267 kg

BENODIGDHEDEN
- Schilderborstel, kwast, rol
- Reiniger voor de producten: SOLVENT MEK.

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Primer voor hout, steen en beton
- Uitstekende hechting
- Solventvrij

POLYAC® 12

PMMA

BETON PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN.

POLYAC® 12 is een snel hardend hars voor primeren van beton, baksteen, tegels en andere minerale vloeren. POLYAC® 12 heeft een uitstekende hechting op beton en kan dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt.
POLYAC® 12 kan gebruikt worden als beton bescherming.

TOEPASSINGEN
POLYAC® 12 kan als ingezande versie gebruikt worden als snelle primer voor polyurethaan en epoxy vloeren.

VERBRUIK
- Ongeveer 350 g/m².
  Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.

VERPAKKING
- Component A:
  beschikbaar in 20 kg en 180 kg.
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur
- Aanbrengen met roller of kwast



POLYAC® 14

PMMA

SNELHARDENDE ASFALTPRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN.

POLYAC® 14 is een snel hardend hars voor primeren van licht beschadigde betonvloeren, vloeren met kleine barsten, asfalt en bitumineuze membranen. POLYAC® 14 heeft een uitstekende hechting op verschillende ondergronden en kan dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt. POLYAC® 14 kan gebruikt worden als betonbescherming.

TOEPASSINGEN
POLYAC® 14 kan als ingezande versie gebruikt worden als snelle primer voor polyurethaan en epoxy vloeren.

VERBRUIK
- Ongeveer 350 g/m²
  Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.

VERPAKKING
- Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg.
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel:: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Optimale viscositeit
- Bij lage temperaturen.
- Aanbrengen met roller of kwast



POLYAC® 15

PMMA

1 COMPONENT METAALPRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN.

POLYAC® 15 is een lucht-drogende 1-component primer voor staal, gegalvaniseerd staal en non-ferrometaal. POLYAC® 15 heeft goede corrosieweren-de eigenschappen. POLYAC® 15 heeft een snelle droging en uitstekende hechting.

TOEPASSINGEN
Hechtprimer voor metaalondergrond, aluminium, gegalvaniseerd metaal, ferro metalen en non ferro metalen, specifiek voor POLYAC® systemen.

VERBRUIK
- Ongeveer 250 g/m²

VERPAKKING
- Beschikbaar in 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel:: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Eenvoudige verwerking
- 1-component
- Optimale viscositeit
- Binnen en buiten toepasbaar

POLYAC® 16

PMMA

SNELHARDENDE VINYLESTER PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN.

POLYAC® 16 is een snelhardende primer voor vinylester opgelost in styreen. Dankzij de hoge reactiviteit kan POLYAC® 16 toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt.

TOEPASSINGEN

POLYAC® 16 heeft een uitstekende hechting op beton, baksteen en POLYAC® harslagen of POLYAC® mortelsystemen.

VERBRUIK

- Ongeveer 350 g/m²
  Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.

VERPAKKING

- Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg.
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Verhoogde weerstand tegen styreen
- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Bij lage temperaturen.
- Optimale viscositeit

POLYAC® 17

PMMA

GIETASFALT PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN.

POLYAC® 17 is een snelhardende synthetische hechtprimer.

TOEPASSINGEN

POLYAC® 17 is ontwikkeld om een optimale hechting te verzekeren van gietasfalt op POLYAC® waterdichtingsmembranen.

VERBRUIK

- Ongeveer 100 g/m² à 200 g/m²

VERPAKKING

- Component A: beschikbaar in 25l en 200l

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Aanbrengen met roller of kwast
- Spuitbaar
- Koud verwerkbaar
- Uitstekende hechting
- Vochtverdringende eigenschappen
- 1-component

POLYAC® 18

PMMA

BETON PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN OP VOCHTIGE ONDERGROND.

POLYAC® 18 is een primer voor vochtige ondergrond of nieuwe beton. Wij raden aan om op het betreffende oppervlak eerst uitharding en hechtingstesten uit te voeren voor applicatie van het ganse oppervlak.

TOEPASSINGEN

POLYAC® 18 kan als ingezande versie gebruikt worden als snelle primer voor polyurethaan en epoxy vloeren. POLYAC® 18 heeft een uitstekende hechting op beton en kan dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt. POLYAC® 18 kan gebruikt worden als betonbescherming.

VERBRUIK

- Ongeveer 350 g/m²
  Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.

VERPAKKING

- Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg.
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Bij lage temperaturen.
- Aan te brengen met roller of kwast



VLOEREN

RESIPLAST

EPISOL® FLOORLINE EGALISER

EPOXY

EPOXY EGALISATIELAAG.

EPISOL® FLOORLINE EGALISER is een egalisatielaag voor het plaatsen van epoxy en polyurethaan gietvloeren. Geschikt om niveauverschillen tot 3mm te egaliseren.

TOEPASSINGEN

Brouwerijen, chemische industrie, farmaceutische industrie, garage, werkplaats, magazijn, hospitalen, industrie licht verkeer, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, showroom/burelen, stookplaats, voedingsindustrie en woning.

VERBRUIK

- 1,7 kg/m² per mm l^aagdikte.

VERPAKKING

Set van 41 kg:
- Component A: 11 kg
- Component B: 5 kg
- Component C: 25 kg

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Tandkam
- Ontluchtingsrol
- Mengemmers
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Mechanische sterkte
- Excellente vloei
- Siliconenvrij
- Vloeistofdicht



EPISOL® FLOORLINE 0.5-1

EPOXY

DUNNE EPOXY KLEURCOATING EN GIETVLOER.

EPISOL® FLOORLINE 0.5-1 is een kleurcoating en dunne gietvloer voor magazijnen, garages, werkplaatsen, industrie, opslag en distributie, opslag van gevaarlijke goederen, enz.

TOEPASSINGEN

Brouwerijen, chemische industrie, farmaceutische industrie, garage, werkplaats, magazijn, hospitalen, industrie licht verkeer, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, showroom / burelen, stookplaats, voedingsindustrie en woning.

VERBRUIK

- 1,4 kg/m² per mm l^aagdikte.

VERPAKKING

Set van 12,5 kg:
- Component A: 10,50 kg
- Component B: 2 kg
  Ook beschikbaar in set van 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Verfrol
- Fijne lijmkam
- Instrooigranulaat
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Solventvrij
- Geurarm
- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Hoge chemische weerstand
- Vloeistofdicht
- Antislipweerstand aanpasbaar d.m.v. instrooigranulaat



EPISOL® FLOORLINE 1-2

EPOXY

ZELFNIVELLERENDE EPOXY GIETVLOER 1 TOT 2 MM.

EPISOL® FLOORLINE 1-2 is een dunne esthetische epoxy gietvloer, geschikt voor woonruimte, showroom, farmacie, burelen, tentoonstellingsruimte, musea en overlagen van bestaande epoxy gietvloeren.

TOEPASSINGEN

Brouwerijen, chemische industrie, farmaceutische industrie, garage, werkplaats, magazijn, hospitalen, industrie licht verkeer, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, showroom / burelen, stookplaats, voedingsindustrie en woning.

VERBRUIK

- 1,65 kg/m² per mm l^aagdikte.

VERPAKKING

Set van 20,75 kg:
- Component A: 5,75 kg
- Component B: 2,50 kg
- Component C: 12,50 kg
- Ook beschikbaar in set van 41,50 kg.

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Tandkam
- Ontluchtingsrol
- Mengemmers
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Excellente vloei
- Hoogglans
- Hoge chemische weerstand
- Vloeistofdicht



EPISOL® FLOORLINE IND

EPOXY

ZELFNIVELLERENDE EPOXY GIETVLOER 2 TOT 3 MM.

EPISOL® FLOORLINE IND is een vloeistofdichte vloer met hoge mechanische eigenschappen en goede chemische weerstand. Geschikt voor industriële toepassingen.

TOEPASSINGEN

Brouwerijen, chemische industrie, farmaceutische industrie, garage, werkplaats, magazijn, hospitalen, industrie licht verkeer, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, showroom / burelen, stookplaats, voedingsindustrie en woning.

VERBRUIK

- 1,65 kg/m² per mm l^aagdikte.

VERPAKKING

Set van 25,06 kg:
- Component A: 5,75 kg
- Component B: 2,50 kg
- Component C: 16,81 kg
  Ook beschikbaar in set van 50,12 kg.

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Tandkam
- Ontluchtingsrol
- Mengemmers
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Excellente vloei
- Hoogglans
- Hoge chemische weerstand
- Vloeistofdicht



EPISOL® MC

EPOXY

SEMI-ZELFNIVELLERENDE EPOXY GIETVLOER 5 TOT 9 MM.

EPISOL® MC is een vloeistofdichte vloer met zeer hoge mechanische eigenschappen en goede chemische weerstand. Combineert het voordeel van snelle plaatsing en esthetische eigenschappen van een gietvloer met de mechanische en chemische eigenschappen van een vloeistofdichte troffelmortel.

TOEPASSINGEN
Brouwerijen, chemische industrie, farmaceutische industrie, garage, werkplaats, magazijn, hospitalen, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, showroom / burelen, stookplaats, voedingsindustrie, woning en zware mechanische industrie.

VERBRUIK
- 2 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING
Set van 33,5 kg:
- Component A: 4,54 kg
- Component B: 1,90 kg
- Component C: 26,83 kg
- Component D: 0,23 kg

Ook beschikbaar in sets van 67 kg en 100,5 kg.

BENODIGDHEDEN
- Rakel
- Ontluchtingsrol type EPISOL® MC (>5 mm)
- Mengemmers
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge mechanische weerstand
- Hoge impact weerstand
- Hoge slijtweerstand
- Excellente vloei
- Hoogglans
- Hoge chemische weerstand
- Vloeistofdicht
- Goede UV bestendigheid



EPISOL® FLOORLINE EL

EPOXY

ANTISTATISCHE EPOXY GIETVLOER TOT 2 MM.

EPISOL® FLOORLINE EL is een antistatische gietvloer met hoge mechanische eigenschappen en hoge chemische weerstand. Geschikt voor industriële ATEX omgeving.

TOEPASSINGEN
Chemische industrie, elektrische centrales, elektronische industrie, farmaceutische industrie, hospitalen en opslag gevaarlijke goederen.

VERBRUIK
- 1,4 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING
Set van 29 kg:
- Component A: 11,5 kg
- Component B: 5 kg
- Component C: 12,5 kg

BENODIGDHEDEN
- Vlakspaan
- Ontluchtingsrol
- Mengemmers
- EPISOL® PRIMER EL WB
- Zelfklevende koperstrips
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- *Gekleurde toplaag: EPISOL® PU 43 OP EL (optioneel)*

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Excellente vloei
- Vloeistofdicht
- Hoogglans
- Hoge chemische weerstand
- Goede UV bestendigheid
- Antistatisch



EPISOL® SLW

EPOXY

DAMPDOORLATENDE EPOXY GIETVLOER 3 TOT 4 MM.

EPISOL® SLW is een naadloze gietvloer met dampdoorlatende eigenschappen. Kan toegepast worden op beton met beschadigd of ontbrekend dampscherm.

TOEPASSINGEN
Geschikt voor industriële omgeving met licht verkeer, voedingsindustrie, elektronica, opslagruimte, woonruimte, showroom, farmacie en bureel.

VERBRUIK
- 1,8 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING
Set van 22,5 kg:
- Component A: 2,28 kg
- Component B: 5,83 kg
- Component C: 14,4 kg
- Ook beschikbaar in sets van 45 kg en 67,5 kg.

BENODIGDHEDEN
- Vlakspaan
- Tandkam
- Ontluchtingsrol
- Mengemmers
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Waterdampdoorlatend
- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Satijnglans
- Goede chemische weerstand
- Vloeistofdicht
- Goede UV bestendigheid



EPISOL® SLW EL

EPOXY

ANTISTATISCHE, DAMPDOORLATENDE EPOXY GIETVLOER 3 TOT 4 MM.

EPISOL® SLW EL is een antistatische, dampdoorlatende gietvloer met hoge mechanische eigenschappen en hoge chemische weerstand. Geschikt voor industriële ATEX omgeving.

TOEPASSINGEN
Farmaceutische industrie, chemische industrie, elektrische centrales en elektronische industrie.

VERBRUIK
- 1,8 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING
Set van 30,56 kg:
- Component A: 4,56 kg
- Component B: 11,60 kg
- Component C: 14,40 kg

BENODIGDHEDEN
- Vlakspaan
- Ontluchtingsrol
- Mengemmers
- EPISOL® PRIMER EL
- Zelfklevende koperstrips
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- *Gekleurde toplaag: EPISOL® PU 43 OP EL (optioneel)*

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Antistatisch
- Waterdampdoorlatend
- Hoge slijtweerstand
- Hoge mechanische sterkte
- Satijnglans
- Vloeistofdicht
- Hoge chemische weerstand
- Onderhoudsvriendelijk
- Goede UV bestendigheid



EPISOL® RM

EPOXY

EPOXY TROFFELMORTEL MIN. 5 MM.

EPISOL® RM is een dampdoorlatende, mechanisch belastbare troffelmortel. Gebruikt als egalisatie mortel voor andere afwerklagen, is geschikt voor hellingen en kan gepolierd worden.

TOEPASSINGEN

Batterijzalen, chemische industrie, elektrische centrales, elektronische industrie, garage, werkplaats, magazijn, harsmortelvloeren, industrie licht verkeer, opslag gevaarlijke goederen en stookplaats.

VERBRUIK

- 2 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

Set van 28 kg:
- Component A: 2,2 kg
- Component B: 0,88 kg
- Component C: 24,92 kg
  Ook beschikbaar in sets van 56 kg en 84 kg.

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Mengkuip
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge mechanische weerstand
- Kan gepolierd worden
- Waterdampdoorlatend
- Beloopbaar na 12 uur
- Goede strijkkwaliteit
- Siliconenvrij
- Hoge chemische weerstand
- Geurloos

EPISOL® GM

EPOXY

EPOXY TROFFELMORTEL VOOR HOGE MECHANISCHE EN CHEMISCHE BELASTING MIN. 6 MM.

EPISOL® GM is een vloeistofdichte, hoog mechanisch belastbare troffelmortel. Voor binnen toepassingen, in natte ruimtes en voor kleine reparaties buiten.

TOEPASSINGEN

Batterijzalen, chemische industrie, garage, werkplaats, magazijn, opslag gevaarlijke goederen en zware mechanische industrie.

VERBRUIK

- 2 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

Set van 15 kg:
- Component A: 1,88 kg
- Component B: 0,72 kg
- Component C: 12,4 kg

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Mengkuip
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Eenvoudige verwerking
- Hoge weerstand tegen zware dynamische belasting
- Hoge slijtweerstand
- Licht antislip oppervlak
- Hoge chemische weerstand



EPISOL® EM

EPOXY

EPOXY TROFFELMORTEL VOOR HOGE MECHANISCHE BELASTING MIN. 6 MM.

EPISOL® EM is een dampdoorlatende, hoog mechanisch belastbare troffelmortel. EPISOL® EM is geschikt voor binnen en buitentoepassing. Geschikt voor hellingen.

TOEPASSINGEN

Garage, werkplaats, magazijn, industrie licht verkeer en zware mechanische industrie.

VERBRUIK

- 2 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

Set van 24 kg:
- Component A: 1,88 kg
- Component B: 0,72 kg
- Component C: 21,4 kg

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Mengkuip
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge mechanische weerstand
- Binnen en buiten toepasbaar
- Waterdampdoorlatend
- Antislip
- Beloopbaar na 12 uur
- Vochtongevoelige verharding
- Siliconenvrij
- Hoge chemische weerstand

EPISOL® UNIVERSAL

EPOXY

EPOXY BINDMIDDEL VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK.

EPISOL® UNIVERSAL is een epoxy bindmiddel voor universeel gebruik.

TOEPASSINGEN

Harsmortels voor industriële vloeren met hoge mechanische en chemische belasting, primer toepassingen en als schraap- en egalisatielaag.

VERBRUIK

Primer: 300 - 500 g/m²
Schraaplaag: 800 g/m² + 1 tot 1,5 kg wit zand M32 (0,1 - 0,3 mm)

VERPAKKING

Set van 15 kg:
- Component A: 10 kg
- Component B: 5 kg
  Ook beschikbaar in sets van 30 kg en 600 kg.
- Zak wit zand M32 (0,1 - 0,3 mm) 25 kg

BENODIGDHEDEN

- Witzand M32 (0,1 - 0,3 mm)
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Eenvoudige mengverhouding 2:1
- Krimpvrije reactie
- Hoge hardheid
- Vloeistofdicht
- Goede chemische en mechanische weerstand
- Goede stabiliteit gedurende levensduur
- Gemakkelijk verwerkbaar



EPISOL® DECOR

EPOXY

EPOXY BINDMIDDEL VOOR STEENTAPIJTEN EN TROFFELMORTELS.

EPISOL® DECOR is een bindmiddel voor esthetische steentapijten en troffelmortels.

TOEPASSINGEN

Brouwerijen, elektrische centrales, farmaceutische industrie, garages, werkplaatsen, magazijnen, hospitalen, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, stookplaats en voedingsindustrie.

VERBRUIK

Troffelmortel: (0,8 mm - 1,2 mm)
- 1 kg hars per 10 kg kwarts.

Steentapijt: (3 mm - 4 mm)
- 800g hars per 10 kg kwarts.

VERPAKKING

Set van 75 kg:
- Component A: 25 kg x 2
- Component B: 25 kg

Ook beschikbaar in sets van 600 kg.

BENODIGDHEDEN

- Verfrol
- Kwarts of marmer korrel
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Solventvrij
- Eenvoudige mengverhouding 2:1
- Hoogglans
- Goed lichtbestendig
- Transparant



EPISOL® PU SL 2K

PU

ZELFNIVELLERENDE PU GIETVLOER.

EPISOL® PU SL2K is een vloeistofdichte gietvloer met hoge mechanische eigenschappen en chemische weerstand.

TOEPASSINGEN

Garages, werkplaatsen, magazijnen, farmaceutische industrie, chemische industrie, voedingsindustrie, industrie licht verkeer, opslag gevaarlijke goederen, hospitalen, openbare ruimtes, showroom / burelen, brouwerijen, stookplaats en woning.

VERBRUIK

- 1,4 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

Set van 25 kg:
- Component A: 21,1 kg
- Component B: 3,9 kg

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Tandkam
- Ontluchtingsrol
- Mengkuip
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Excellente vloei
- Hoge impact weerstand
- Hoge chemische weerstand
- Onderhoudsvriendelijk
- Vloeistofdicht
- Solventvrij



EPISOL® PU SL 2K EL

PU

ANTISTATISCHE PU GIETVLOER.

EPISOL® PU SL 2K EL is een vloeistofdichte, antistatische gietvloer met hoge mechanische eigenschappen en chemische weerstand. Geschikt voor industriële ATEX omgeving.

TOEPASSINGEN

Farmaceutische industrie, chemische industrie, elektrische centrales, elektronische industrie, opslag gevaarlijke goederen en hospitalen.

VERBRUIK

- 1,4 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

Set van 25 kg:
- Component A: 21,1 kg
- Component B: 3,9 kg

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Ontluchtingsrol
- Mengkuip
- Zelfklevende koperstrips
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Excellente vloei
- Hoge impact weerstand
- Hoge chemische weerstand
- Onderhoudsvriendelijk
- Vloeistofdicht
- Solventvrij



EPISOL® FLEXIFLOOR

PU

FLEXIBEL POLYURETHAAN VLOERSYSTEEM.

EPISOL® FLEXIFLOOR is een vloeistofdichte flexibele gietmortel met hoge mechanische eigenschappen en chemische weerstand.

TOEPASSINGEN

Bij uitstek geschikt als steriele en beschermende vloer voor hoefdieren.

VERBRUIK

- 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

Set van 67,5 kg:
Component A: 36,92 kg
Component B: 5,58 kg
Component C1: 12,5 kg
Component C2: 12,5 kg

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Ontluchtingsrol
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge slijtweerstand
- Antislip
- Vloeistofdicht
- Eenvoudig te reinigen en ontsmetten
- Hoge chemische weerstand
- Solventvrij

POLYAC® 51

PMMA

HARS VOOR POLYAC® ZELFNIVELLERENDE GIETVLOERSYSTEMEN + FILLER.

POLYAC® 51 is een snel hardend hars voor zelfnivellerende vloeren met laagdiktes van 1 tot 5 mm met een glad of antislip oppervlak. POLYAC® 51 is bij uitstek geschikt voor medium harde vloerafwerking. POLYAC® 51 kan dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt.

TOEPASSINGEN

Batterijzalen, brouwerijen, chemische industrie, garage, werkplaats, magazijn en voedingsindustrie.

VERBRUIK

1 - 2 mm:
- 1 kg POLYAC® 51 hars + 2 kg vulstof POLYAC® SL2 filler.
- 1,7 kg/m² per mm laagdikte.

3 - 5 mm
- 1 kg POLYAC® 51 hars + 3 kg vulstof POLYAC® SL2 of SL3 filler.
- 1,8 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

- Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg.
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Vulstof POLYAC® SL2 of SL3
- Pigmentpoeder

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur
- Lage viscositeit
- Ruim inzetbaar



POLYAC® 55

PMMA

FLEXIBEL HARS VOOR POLYAC® ZELFNIVELLERENDE GIETVLOERSYSTEMEN + FILLER.

POLYAC® 55 is een snel hardend hars voor zelfnivellerende vloeren met laagdiktes van 1 tot 5 mm met een glad of antislip oppervlak. POLYAC® 55 heeft een uitstekende hechting en kan dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt.

TOEPASSINGEN

POLYAC® 55 is bij uitstek geschikt voor impactresistente vloerafwerking, toepassingen op licht beschadigde ondergrond en vloeren waar een beperkte thermoshock kan optreden.

VERBRUIK

1 - 2 mm:
- 1 kg POLYAC® 55 hars + 2 kg vulstof POLYAC® SL2 filler.
- 1,7 kg/m² per mm laagdikte.

3 - 5 mm
- 1 kg POLYAC® 55 hars + 3 kg vulstof POLYAC® SL2 of SL3 filler.
- 1,8 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

- Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg.
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Vulstof POLYAC® SL2 of SL3
- Pigmentpoeder

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur
- Optimale viscositeit
- Ruim inzetbaar



EQUISOLUM®

PU

FLEXIBEL POLYURETHAAN VLOERSYSTEEM.

EQUISOLUM® is een vloeistofdichte flexibele polyurethaan gietvloer op basis van gerecycleerd rubber. EQUISOLUM® wordt universeel gebruikt in stallen, dierenklinieken, vrachtwagens bestemd voor paardenvervoer en slachtvee.

TOEPASSINGEN

Bij uitstek geschikt als steriele en beschermende vloer voor hoefdieren.

VERBRUIK

- 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

Set van 67,5 kg:
- Component A: 36,92 kg
- Component B: 5,58 kg
- Component C1: 12,5 kg
- Component C2: 12,5 kg

BENODIGDHEDEN

- Vlakspaan
- Onluchtingsrol
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge slijtweerstand
- Antislip, ook als het nat is
- Vloeistofdicht
- Eenvoudig te reinigen
- Hoge chemische weerstand
- Solventvrij
- Naadloos en bijgevolg hygiënisch
- Milieuvriendelijk
- Geschikt voor vloeren uit hout, beton en asfalt
- Standaard kleur: zwart

EEN BIJZONDERE RUIMTE VRAAGT EEN BIJZONDERE VLOER.

Vloeren in stallingen moeten aan de hoogste eisen voldoen. Eisen op vlak van slijtage, reiniging en dierenwelzijn krijgen de hoogste prioriteit. Daarom gooide RESIPLAST al zijn kennis en ervaring in de strijd om een nieuwe kwaliteitsvolle industriële gietvloer voor deze ruimtes te creëren. EQUISOLUM® werd een comfortabele, slipvrije en elastische vloer waar in hoofdzaak paarden zich prettig en veilig op voelen.

Een EQUISOLUM®vloer voor uw paardenstal... waarom?
Dankzij een naadloze, vloeistofdichte en zachte structuur is EQUISOLUM® uitermate geschikt voor paardenstallen. Ook dierenasielen en stoeterijen zullen snel de voordelen van EQUISOLUM® ondervinden.

Slipvrij: EQUISOLUM® stalvloeren zijn uitermate geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zijn samengesteld uit rubber granulaten waardoor ze zorgen voor een aangename stabiele en slipvrije ondergrond. EQUISOLUM® vloeren zijn zacht, schokwerend en elastisch waardoor er minder kans bestaat op verwondingen en lichamelijke problemen van uw paard. De blijvende elasticiteit in combinatie met antislip eigenschappen geven de vloer uitstekende ergonomische eigenschappen waarop het paard een ontspannen en natuurlijke houding aanneemt.

Voor een optimaal stalklimaat: Niet-aangepaste stalling kan het natuurlijke afweersysteem van een paard verzwakken. Ook de vloer bepaalt mee het klimaat. EQUISOLUM® paarden vloeren zijn geluiddempend en warmte-isolerend en dragen daarom bij aan een comfortabel en optimaal stalklimaat dat uw paard in de optimale conditie houdt. Vanwege de geluiddempende eigenschappen van de gietvloer ontstaat er rust en ontspanning in de stal, trailer of vrachtauto.

Duurzaam: EQUISOLUM® heeft hoge mechanische eigenschappen en overtreft beton moeiteloos in slijtvastheid. EQUISOLUM® heeft een hoge chemische weerstand en is bestand tegen de meeste zuren, aantasting van urine vormt geen probleem.

Naadloos: Door de voegloze en waterdichte verbinding met de ondergrond is de vloer hygiënisch en eenvoudig te onderhouden.

Effen: Lichamelijke problemen bij paarden kunnen het gevolg zijn van een oneffen vloer. De unieke samenstelling van EQUISOLUM® en een perfecte plaatsing zorgen voor een kwaliteitsvolle stal vloer.

Zacht: Gerecycleerde rubbergranulaten maken EQUISOLUM® een zachte en aangename vloer voor uw dieren, met schok- en geluiddempende eigenschappen.

Gemakkelijk te onderhouden: EQUISOLUM® reinigt u gemakkelijk met een hogedrukreiniger.

COATINGS EN TOPLAGEN

RESIPLAST

EPISOL® AQ PAINT

EPOXY

HIGH BUILT WATERGEBASEERDE EPOXY COATING.

EPISOL® AQ PAINT is een coating voor vloeren en wanden.

TOEPASSINGEN
Elektrische centrales, garages, werkplaatsen, magazijnen, kelders, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, stookplaats, trappen, voedingsindustrie, wasplaats en woningen.

VERBRUIK
- Ongeveer: 300 g/m² per laag.

VERPAKKING
Set van 5 kg:
- Component: A 1,06 kg
- Component B: 3,94 kg
  Ook beschikbaar in sets van 10 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN
- Verfrol
- Instrooigranulaat
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Binnen en buiten toepasbaar
- Geurarm
- Zeer hoge UV-bestendigheid
- Waterdampdoorlatend
- Hoge chemische bestendigheid
- Vloeistofdicht
- Waterverdunbaar
- Solventvrij



EPISOL® RP/NV

EPOXY

HIGH BUILT EPOXY COATING VOOR DROGE ONDERGRONDEN.

EPISOL® RP/NV is een coating voor vloeren en plinten.

TOEPASSINGEN
Magazijnen, garages, werkplaatsen, brouwerijen, elektrische centrales, kelders, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, stookplaats en wasplaatsen.

VERBRUIK
Ongeveer: 300 g/m² per laag.

VERPAKKING
Set van 5,2 kg:
- Component A: 4,25 kg
- Component B: 0,95 kg
  Ook beschikbaar in sets van 12,5 kg en 26 kg.

BENODIGDHEDEN
- Verfrol
- Instrooigranulaat
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Aanbrengen met een roller of kwast
- Glanzend
- Hoge chemische weerstand
- Onderhoudsvriendelijk
- Vloeistofdicht

EPISOL® RP

EPOXY

CHEMISCH RESISTENTE UNIVERSELE EPOXY VOOR VLOEREN EN WANDEN.

EPISOL® RP is een grijze coating, lijm en bindmiddel. Verlijmen van oud beton aan vers gestort beton.
Lijm voor beton, baksteen en natuursteen.

TOEPASSINGEN
Coating voor vloeren en wanden in magazijnen, garages, werkplaatsen, batterijzalen, bekleding retentiekuipen, elektrische centrales, kelders, opslag gevaarlijke goederen en stookplaatsen.

VERBRUIK
- Ongeveer: 300 g/m² per laag.
- Verlijmen van oud beton aan vers gestort beton: 500 tot 600 g/m².

VERPAKKING
Set van 5 kg:
- Component A: 4,12 kg
- Component B: 0,88 kg
  Ook beschikbaar in sets van 12,5 kg.

BENODIGDHEDEN
- Verfrol
- Instrooigranulaat
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Voor vloeren en wanden
- Aanbrengen met een roller of kwast
- Hoge chemische weerstand
- Onderhoudsvriendelijk
- Antislip door instrooien van kwarts
- Vloeistofdicht



EPILINE PROTECT

EPOXY

HOOGWAARDIGE, VERSPUITBARE, HARDE EPOXYLINER, TOEPASBAAR OP DROGE EN NATTE ONDERGRONDEN

EPILINE PROTECT is een 2 componenten, verspuitbare, harde epoxyliner voor het beschermen en herstellen van verschillende ondergronden.

TOEPASSINGEN

EPILINE PROTECT is een spuitbare, harde epoxyliner met een eenvoudige mengverhouding. Het product is geschikt voor reparatie en bescherming van beton in agressieve omgevingen.

- Waterzuiveringsinstallaties
- Rioolrenovatie
- Schachten, inspectieputten en mangaten
- Opslag- en buffertanks
- Pompputten
- Septische putten
- Noodopvang bekkens, calamiteitenbakken en reservoirs
- Drainage collectoren

VERBRUIK

Gemengd product: laagdikte
1,35 kg / m² / mm.
Breng min. 4 kg gemengd product aan / m².

VERPAKKING

Set van 24 kg:
- Component A: 16 kg
- Component B: 8 kg

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Toepasbaar op vochtige en droge oppervlakken
- Hoge hechting
- Eenvoudige mengverhouding met kleurcontrole
- Harde en duurzame coating
- Volledig waterdicht
- Gemakkelijke overlapping en aansluiting, vers aangebrachte EPILINE PROTECT hecht naadloos aan een reeds bestaande laag EPILINE PROTECT
- Volledige laagdikte in 1 workflow (+/- 3 mm)
- Hecht goed aan beton, metselwerk, metaal, hout ...
- Goede chemische weerstand

EPISOL® PU 43 OP MAT

PU

SLIJTVASTE 1 COMPONENT POLYURETHAAN TOPLAAG.

EPISOL® PU 43 OP MAT is een polyurethaan toplaag voor epoxy en polyurethaan kunstharsvloeren. Zeer hoge krasweerstand en lichtbestendigheid. Gekleurd of transparant.

TOEPASSINGEN

Batterijzalen, brouwerijen, elektrische centrales, farmaceutische industrie, hospitalen, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen en voedingsindustrie.

VERBRUIK

- Transparant: 100 g/m² per laag.
- Gekleurd: 120 g/m² per laag.

VERPAKKING

- Transparant: 0,8 kg of 5,0 kg.
- Gekleurd: 0,92 kg of 5,75 kg.

BENODIGDHEDEN

- Verfrol en verfrolbak
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Eén component
- Zeer hoge UV bestendigheid
- Zeer hoge slijt en krasweerstand
- Laag verbruik
- Lichte oppervlakte structuur
- Lage vuilopname

EPISOL® PU TOPCOAT WB

PU

2 COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN POLYURETHAAN TOPCOAT.

EPISOL® PU TOPCOAT WB is een watergebaseerde transparante polyurethaan toplaag voor epoxy en polyurethaan kunstharsvloeren. Hoge slijtweerstand en goede lichtbestendigheid.

TOEPASSINGEN

Batterijzalen, brouwerijen, elektrische centrales, farmaceutische industrie, garages, werkplaatsen, magazijnen, hospitalen, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, voedingsindustrie en woningen.

VERBRUIK

- Ongeveer 100 g/m² per laag.

VERPAKKING

Set van 5,075 kg:
- Component A: 4,500 kg
- Component B: 0,575 kg

BENODIGDHEDEN

- Verfrol en verfrolbak
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Water gebaseerd
- Zeer hoge UV bestendigheid
- Hoge slijtweerstand
- Laag verbruik
- Glad oppervlak
- Lage vuilopname

EPISOL® PU 43 OP EL

PU

ANTISTATISCHE TOPLAAG VOOR EPISOL® EL SYSTEMEN.

EPISOL® PU 43 OP EL is een gekleurde antistatische polyurethaan toplaag voor epoxy en polyurethaan vloeren. Hoge krasweerstand en lichtbestendigheid.

TOEPASSINGEN

Batterijzalen, brouwerijen, elektrische centrales, farmaceutische industrie, hospitalen, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen en voedingsindustrie.

VERBRUIK

- Ongeveer: 120 g/m² per laag.

VERPAKKING

Set van 8,65 kg:
- Component A: 5 kg
- Component B: 2,9 kg
- Component C: 0,75 kg

BENODIGDHEDEN

- Verfrol en verfrolbak
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Antistatisch
- Hoge UV bestendigheid
- Hoge slijt en krasweerstand
- Laag verbruik
- Lichte oppervlakte structuur
- Lage vuilopname



EPISOL® DESIGNTOP SF

EPOXY

PORIËNVULLER EN TOPLAAG VOOR EPOXY TROFFELMORTELS.

EPISOL® DESIGNTOP SF wordt gebruikt als transparante poriënvuller voor esthetische epoxy mortelvloeren. EPISOL® DESIGNTOP SF is solventvrij en geurarm. Kan als antislip toplaag toegepast worden in industriële keukens, trappen en openbare ruimtes.

TOEPASSINGEN

Brouwerijen, farmaceutische industrie, garages, werkplaatsen, magazijnen, hospitalen, openbare ruimtes, opslag gevaarlijke goederen, stookplaats, trappen en voedingsindustrie.

VERBRUIK

- Het **VERBRUIK** is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Op mortelvloeren korrel 0,8-1,2 mm: 500 g/m².

VERPAKKING

Set van 3,5 kg:
- Component A: 2,37 kg
- Component B: 1,13 kg

Ook beschikbaar in sets van 7 kg.

BENODIGDHEDEN

- Verfrol
- Rubber wisser
- Pigmentpoeder
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Geurarm
- Solventvrij
- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Glanzend
- Goede UV bestendigheid
- Hoge chemische weerstand
- Onderhoudsvriendelijk



POLYAC® 61

PMMA

TOPLAAG VOOR POLYAC® SYSTEMEN.

POLYAC® 61 is een medium harde toplaag voor POLYAC® vloersystemen. Hoge reactiviteit en snelle verharding, ook bij lage temperaturen. POLYAC® 61 is transparant, kan ingekleurd worden door toevoeging van pigmentpoeder. Vloeistofdichte toplaag met uitstekende hechting, hoge mechanische en slijtweerstand.

TOEPASSINGEN

Afwerklaag parkeerdaken, garages, werkplaatsen, magazijnen en voedingsindustrie.

VERBRUIK

- Gladde afwerking: ongeveer 300 g/m² per laag.
- Verbruik op een antislip ondergrond ingestrooid met kleurkwarts korrel 0,8 - 1,2 mm korrelgrootte: 600 g/m².
- Grotere ruwheid of indien men de ruwheid wil egaliseren, ligt het verbruik hoger dan 800 g/m².

VERPAKKING

- Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg.
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Pigmentpoeder

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur.
- Kan ingekleurd worden
- Goede impactweerstand
- Optimale viscositeit
- UV bestendig
- Taai, flexibel



POLYAC® 62

PMMA

CHEMISCH RESISTENTE HARDE TOPLAAG VOOR POLYAC® SYSTEMEN.

POLYAC® 62 is een harde toplaag voor POLYAC® vloersystemen. POLYAC® 62 is bijzonder geschikt voor toepassing in natte ruimtes. POLYAC® 62 heeft de hoogste lichtechtheid, beste waterbestendigheid en hoogste chemische weerstand van alle POLYAC® toplagen. Hoge reactiviteit en snelle verharding, ook bij lage temperaturen. POLYAC® 62 is transparant, kan ingekleurd worden door toevoeging van pigmentpoeder.

TOEPASSINGEN

Batterijzalen, garages, werkplaatsen, magazijnen, opslag gevaarlijke goederen en voedingsindustrie.

VERBRUIK

- Gladde afwerking: ongeveer 300 g/m² per laag.
- Verbruik op een antislip ondergrond ingestrooid met kleurkwarts korrel 0,8 - 1,2 mm korrelgrootte: 600 g/m².
- Grotere ruwheid of indien men de ruwheid wil egaliseren, ligt het verbruik hoger dan 800 g/m².

VERPAKKING

- Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Pigmentpoeder

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur
- Optimale viscositeit
- Hoge chemische weerstand
- Kan ingekleurd worden
- UV bestendig
- Hard

POLYAC® 64 AF

PMMA

BRANDVERTRAGENDE TOPLAAG VOOR POLYAC® SYSTEMEN.

POLYAC® 64 AF is een gekleurd vloeibaar hars geschikt als toplaag op POLYAC® vloersystemen. Hoge reactiviteit en snelle verharding ook bij lage temperaturen. POLYAC® 64 AF is een brandvertragende toplaag voor membranen en gietvloeren.

TOEPASSINGEN

Garages, werkplaatsen en magazijnen.

VERBRUIK

- Ongeveer 500 g/m² op gladde ondergrond.
- Ongeveer 800 g/m² op een ingestrooid membraan.

VERPAKKING

- Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Pigmentpoeder

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur.
- Optimale viscositeit
- UV bestendig
- Hoge impactweerstand



POLYAC® 65

PMMA

FLEXIBELE TOPLAAG VOOR POLYAC® SYSTEMEN.

POLYAC® 65 is een medium zachte toplaag voor POLYAC® vloersystemen. POLYAC® 65 is de aanbevolen toplaag voor licht flexibele ondergronden. Dankzij de taaiheid heeft POLYAC® 65 een hoge impact weerstand. Hoge reactiviteit en snelle verharding, ook bij lage temperaturen. POLYAC® 65 is transparant, kan ingekleurd worden door toevoeging van pigmentpoeder. Vloeistofdichte toplaag met uitstekende hechting.

TOEPASSINGEN

Niet beloopbare daken en vries/koelruimtes.

VERBRUIK

- Gladde afwerking: ongeveer 300 g/m² per laag.
- Verbruik op een antislip ondergrond ingestrooid met kleurkwarts korrel 0,8 - 1,2 mm korrelgrootte: 600 g/m².
- Grotere ruwheid of indien men de ruwheid wil egaliseren, ligt het verbruik hoger dan 800 g/m².

VERPAKKING

- Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg
  Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Pigmentpoeder

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur.
- Kan ingekleurd worden
- Hoge impactweerstand
- Optimale viscositeit
- UV bestendig



LIJMEN EN VOEGEN

RESIPLAST

EPICOL INJ LV

EPOXY

LAAG VISKEUS EPOXY HARS VOOR INJECTIE VAN BETON.

EPICOL INJ LV is een laag visceus epoxy hars voor structureel herstel van barsten en haarscheurtjes in droge en natte beton.

TOEPASSINGEN
EPICOL INJ LV kan gebruikt worden als lijm en verankeringen.

VERBRUIK
Wordt ingeschat door de ingenieur of gebruiker. Is afhankelijk van de vulgraad, scheurbreedte en diepte.

VERPAKKING
Set van 1 kg:
- Component A: 0,77 kg
- Component B: 0,23 kg
  Ook beschikbaar in sets van 3 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Injectie nippels

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Lage viscositeit
- Solventvrij
- Uitstekende hechting aan beton
- Lange verwerkingstijd
- Eenvoudige mengverhouding



EPICOL T

EPOXY

EPOXY KNEEDPASTA VOOR OPVULLEN, MODELLEREN EN HERSTELLEN. (ONDERWATER TOEPASBAAR)

EPICOL T is een kneedpasta met eenvoudige mengverhouding geschikt voor opvullen, modelleren en herstellen.

TOEPASSINGEN
EPICOL T kan onder water toegepast worden en kleeft op hout, steen, beton en metaal.

VERPAKKING
Set van 5 kg:
- Component A: 2,5 kg
- Component B: 2,5 kg

BENODIGDHEDEN
- Plastic wegwerphandschoenen
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Onderwater toepasbaar
- Hoge kleefkracht
- Eenvoudige mengverhouding
- Na verharding bewerkbaar
- Hard
- Vloeistofdicht
- Hoge mechanische sterkte



EPICOL U NEW

EPOXY

THIXOTROPE EPOXY LIJM.

EPICOL U NEW wordt toegepast als constructieve lijm voor het aanbrengen van gelijmde bewapening en plaatsen van ankertoepassingen in staal, glasvezel of koolstofvezel.

TOEPASSINGEN
EPICOL U NEW is een opvullende lijm voor beton, baksteen, natuursteen, hout en anorganische bouwmaterialen, droog en nat.
Geschikt voor het verlijmen van flexibele voegbanden.

VERBRUIK
Wordt ingeschat door de ingenieur of gebruiker, is afhankelijk van de te verlijmen toepassing.

VERPAKKING
Set van 3 kg:
- Component A: 2 kg
- Component B: 1 kg

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge initiële kleefkracht
- Goed vullend vermogen
- Uitzonderlijke hechting op staal
- Krimpvrije verharding
- Solventvrij
- Mengcontrole door kleur
- Hard
- Na verharding bewerkbaar
- Beperkte laagdikte
- Vloeistofdicht
- Hoge mechanische sterkte
- Hecht op droge en natte oppervlakken
- Horizontale & verticale toepassingen
- A/B-mengverhouding is 2/1



EPISOL® RP

EPOXY

CHEMISCH RESISTENTE UNIVERSELE EPOXY VOOR VLOEREN EN WANDEN.

EPISOL® RP is een grijze coating, lijm en bindmiddel. Verlijmen van oud beton aan vers gestort beton.

TOEPASSINGEN
Lijm voor beton, baksteen en natuursteen.

VERBRUIK
Verlijmen van oud beton aan vers gestort beton: 400 tot 500 g/m²

VERPAKKING
Set van 5 kg:
- Component A: 4,12 kg
- Component B: 0,88 kg
  Ook beschikbaar in sets van 12,5 kg.

BENODIGDHEDEN
- Verfrol
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Mechanische sterkte
- Aanbrengen met een roller of kwast
- Glanzend
- Hoge chemische weerstand
- Vloeistofdicht
- Horizontaal en verticaal toepasbaar

EPISOL® FLEXIFLOOR JOINT

PU

POLYURETHAAN FLEXIBELE VOEGVULLING VOOR VLOEREN.

EPISOL® FLEXIFLOOR JOINT is een vloeibare flexibele voegvulling met hoge mechanische sterkte en chemische weerstand.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor industriële omgeving. Repareren van barsten en voegvulling.

VERBRUIK

- 1,6 kg/dm³ of 0,1 liter per strekkende meter voor een voeg van 1 cm².

VERPAKKING

Set van 7,5 kg:
- Component A: 6,5 kg
- Component B: 1,0 kg

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Excellente vloei
- Hoge impact weerstand
- Hoge chemische weerstand
- Vloeistofdicht
- Snelle verharding
- Solventvrij

POLYAC® 100

PMMA

HOOG FLEXIBELE VOEGVULLING.

POLYAC® 100 is een snel uithardende, vloeibaar aan te brengen voegvulling.

TOEPASSINGEN

POLYAC® 100 is een blijvend flexibele gietbare voegvulling. In laagdiktes van 2 cm, bij een voegbreedte van 4 cm en meer is deze flexibele massa na 1 uur beloopbaar. Voor grotere laagdikte of voegbreedte moet POLYAC® 100 in meerdere lagen worden opgegoten. De minimale voegbreedte is 5 mm. POLYAC® 100 heeft een uitstekende hechting en kan dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt.

VERBRUIK

- 1 kg/dm³ of 0,1 liter per strekkende meter voor een voeg van 1 cm².

VERPAKKING

- Component: A: beschikbaar in 5 kg, 20 kg en 200kg
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Pigmentpoeder
- Rugvulling in gesloten cellenschuim

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur.
- Binnen en buiten toepasbaar
- Kan ingekleurd worden.

POLYAC® 200

PMMA

THIXOTROOP FLEXIBELE VOEGVULLING.

POLYAC® 200 is een thixotrope, snel uithardende, vloeibaar aan te brengen voegvulling.

TOEPASSINGEN

POLYAC® 200 is een blijvend flexibele thixotrope voegvulling. In laagdiktes van 2 cm, bij een voegbreedte van 4 cm en meer is deze flexibele massa na 1 uur beloopbaar. Voor grotere laagdikte of voegbreedte moet POLYAC® 200 in meerdere lagen worden opgegoten. De minimale voegbreedte is 8 mm. POLYAC® 200 kan zowel vlak als in helling worden aangebracht. POLYAC® 200 heeft een uitstekende hechting en kan dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt.

VERBRUIK

- 1 kg/dm³ of 0,1 liter per strekkende meter voor een voeg van 1 cm².

VERPAKKING

- Component: A: beschikbaar in 5 kg en 200 kg.
- Component B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Pigmentpoeder
- Rugvulling in gesloten cellenschuim

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur.
- Binnen en buiten toepasbaar
- Kan ingekleurd worden



ONDERGIETEN EN HERSTELLEN

RESIPLAST

EPICOL INJ LV

EPOXY

LAAG VISKEUS EPOXY HARS VOOR INJECTIE VAN BETON.

EPICOL INJ LV is een laag visceus epoxy hars voor structureel herstel van barsten en haarscheurtjes in droge en natte beton.

TOEPASSINGEN
EPICOL INJ LV kan gebruikt worden als lijm en verankeringen.

VERBRUIK
Wordt ingeschat door de ingenieur of gebruiker. Is afhankelijk van de vulgraad, scheurbreedte en diepte.

VERPAKKING
Set van 1 kg:
- Component A: 0,77 kg
- Component B: 0,23 kg
  Ook beschikbaar in sets van 3 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Injectie nippels
- EPICOL U
- Mengkuip

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Lage viscositeit
- Solventvrij
- Uitstekende hechting aan beton
- Lange verwerkingstijd
- Eenvoudige mengverhouding



VIBROX

EPOXY

EPOXY ONDERGIETMORTEL 4 TOT 40 MM.

VIBROX is een vloeimortel voor het constructief ondervullen van machinesokkels, rails en ondergiet toepassingen waar snel hoge druksterkte vereist is.

TOEPASSINGEN
VIBROX is bij uitstek geschikt voor het ondergieten van hoogtechnologische machines die trillingvrij moeten functioneren. VIBROX vult ankergaten en fixeert ankers. Kan gegoten worden in een laagdikte van 4 tot 40 mm in één arbeidsgang.

VERBRUIK
- 1,4 kg/dm³ VIBROX

VERPAKKING
Set van 5 kg:
- Component A: 3,75 kg
- Component B: 1,25 kg
  Ook beschikbaar in sets van 30 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Mengkuip

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Lage reactietemperatuur
- Krimpvrij
- Hoge drukweerstand
- Hoge impactweerstand
- Vochtongevoelige verharding
- Vloeistofdicht
- Hoge chemische weerstand

VIBROX XL (100.675)

EPOXY

EPOXY ONDERGIETMORTEL 3 TOT 50 CM.

VIBROX XL is een vloeimortel voor het constructief ondervullen van machinesokkels en grote volumes. De gietmortel is geschikt voor laagdiktes vanaf 3 cm tot 50 cm in één arbeidsgang.

TOEPASSINGEN
Ondergieten in grote laagdiktes en verankeren.

VERBRUIK
- 2 kg/dm³ VIBR°X XL

VERPAKKING
Set van 23 kg:
- Component A: 2,26 kg
- Component B: 1,01 kg
- Component C: 19,73 kg
  Ook beschikbaar in sets van 69 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Mengkuip

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Grote laagdiktes in één arbeidsgang
- Hoge mechanische weerstand
- Binnen en buiten toepasbaar
- Hoge impactweerstand
- Vochtongevoelige verharding
- Vloeistofdicht
- Hoge chemische weerstand



POLYAC® M

PMMA

SNELHARDENDE PMMA REPARATIEMORTEL.

POLYAC® M is een hars voor het aanmaken van harde acrylaat mortels met hoge mechanische weerstand en snelle verharding.

TOEPASSINGEN
Mortels op basis van POLYAC® M zijn na één uur belastbaar en overlaagbaar met andere POLYAC® systemen. Deze mortels hebben een uitstekende hechting op beton.

VERBRUIK
Laagdikte 6 mm: 12 kg/m²
- Component A: 1 kg
- Component B: 7 kg

Laagdikte 15 mm: 30 kg/m²
- Component A: 1 kg
- Component B: 9 kg

VERPAKKING
Component A: beschikbaar in 20 kg en 180 kg.
Component B: POLYAC® M Filler beschikbaar in 20 kg verpakking.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Pigmentpoeder
- Mengkuip

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur
- Optimale viscositeit
- Ruim inzetbaar
- Solventvrij

RESIPOX®

EPOXY

SNELHARDENDE EPOXY REPARATIEMORTEL. MIN. 5 MM.

RESIPOX® is een gemakkelijk te modelleren epoxy troffelmortel voor snelle duurzame herstellingen. Na enkele uren is een herstelling belastbaar. Minimale laagdikte 5 mm.

TOEPASSINGEN
Bijzonder geschikt voor naadloze plinten en nivellering van niveauverschillen.

VERBRUIK
- 2 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING
Set van 5 kg:
- Component A: 4,82 kg
- Component B: 0,18 kg
  Ook beschikbaar in sets van 10 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Mengkuip

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Eenvoudig verwerkbaar
- Geur en stofvrij
- Snelle verharding
- Horizontaal en verticaal toepasbaar
- Hoge druk en slijtweerstand



POLYAC® 52 (zomer/winter)

PMMA

KIT - ULTRA SNEL UITHARDEND, STAR, PMMA GEBASEERDE REPARATIEPASTA DIKTE TOT 30 MM

POLYAC® 52 is een kit met een methacrylaathars (POLYAC® 51), een katalysator (POLYAC® CATALYST) en een vulstof (POLYAC® SL2 FILLER). POLYAC® 52 IS BESCHIKBAAR IN 2 VARIANTEN: ZOMER EN WINTER versie.

TOEPASSINGEN
- Herstellen en verlijmen van bestratingselementen met snelle heringebruikname van het oppervlak.
- Beschermende bezetting / overlaging in de industrie onderhevig aan slijtage of agressieve producten.
- Kades aan zee.
- Spoorwegen werken.
- etc...

VERBRUIK
Het verbruik van POLYAC® 52 is afhankelijk van de toepassing. Raadpleeg voor deze indicaties de specifieke vereisten van de architect, het studiebureau of de bouwheer en neem dan contact op met Resiplast NV.

VERPAKKING
POLYAC® 52 - Formule zomer
Sets in metalen emmers van 15,08 kg
- POLYAC® 52 ÉTÉ: 2.5 kg hars
- POLYAC® SL2 FILLER: 12,45 kg filler
- POLYAC® HARDENER: 125 g poeder

POLYAC® 52 - Formule winter
Sets in metalen emmers van 15,13 kg
- POLYAC® 52 HIVER: 2,5 kg hars
- POLYAC® SL2 FILLER: 12,45 kg filler
- POLYAC® HARDENER: 175 g poeder

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel:
  SOLVENT MEK of ethylacetaat.
- Menger met spindel (min. 300 tr/min)
- Truweel, spaan
- Afplaktape.

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge reactiviteit en snelle uitharding, zelfs bij lage temperaturen.
- Snelle zettingstijd, ongeacht de applicatietemperatuur.
- Hoge mechanische prestaties: sterke hechting aan de ondergrond.
- Goede weerstand tegen slijtage.
- Vloeistofdichte coating (oliën, vetten, waswater, zeewater, verdunde zuren en basen).

POLYAC® 53

PMMA

HARS VOOR POLYAC® NAADLOZE PLINTEN.

POLYAC® 53 is een snel hardend hars speciaal ontwikkeld als bindmiddel voor naadloze plintmortels.

TOEPASSINGEN
POLYAC® 53 is een thixotrope pasta met een zeer goede strijkkwaliteit.

POLYAC® 53 heeft een uitstekende hechting en kan dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt.

POLYAC® vloersystemen in combinatie met een aansluitende plint POLYAC® 53 zorgen voor een vloeistofdicht systeem.

VERBRUIK
- Indicatief 0,5 kg POLYAC® 53 per strekkende meter plint +/-10 cm hoog.

VERPAKKING
- Component: A: beschikbaar in 20 kg
- Component: B: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN
- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- POLYAC® CATALYST
- POLYAC® PLINTADDITIEF
- Gekleurde kwartskorrel 0,4-0,8 mm en 0,8-1,2 mm

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur
- Goede verwerkbaarheid
- Ruim inzetbaar door aanpassing POLYAC® CATALYST, vulstoffen en plintadditief.



DICHTINGSMEMBRANEN

RESIPLAST

POLYAC® BDM-AL

PMMA

DUN VLOEIBAAR WATERDICHTINGSSYSTEEM.

POLYAC® BDM-AL is een hoog reactief vloeibaar, eenvoudig aan te brengen waterdichtingssysteem.

TOEPASSINGEN

POLYAC® BDM-AL vormt een elastisch membraan met zeer hoge duurzaamheid zelfs bij lage temperaturen. Bij uitstek geschikt voor renovatie van bestaande waterdichtingslagen, daken en terrassen.

VERBRUIK

- Ongeveer 3,6 kg/m² per 2 lagen.

VERPAKKING

Set van 25,6 kg:

- Component A: 25 kg
- Component B: 0,6 kg
- Component C: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- Pigmentpoeder
- Instrooigranulaat

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur.
- Optimale viscositeit
- Scheuroverbruggend
- Hoge chemische bestendigheid
- Bestand tegen dooizout

POLYAC® BDM-M

PMMA

VLOEIBAAR WATERDICHTINGSSYSTEEM.

POLYAC® BDM-M is een hoog reactief vloeibaar, eenvoudig aan te brengen waterdichtingssysteem.

TOEPASSINGEN

POLYAC® BDM-M vormt een elastisch membraan met zeer hoge duurzaamheid ook bij lage temperaturen. Bij uitstek geschikt voor renovatie van bestaande waterdichtingslagen. Voor horizontale en verticale toepassingen op daken, terrassen, reservoirs en bruggen.

VERBRUIK

- Ongeveer 3,6 kg/m² per 2 lagen.

VERPAKKING

Set van 25,6 kg:

- Component A: 25 kg
- Component B: 0,6 kg
- Component C: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- POLYAC® THIXOGÈNE (verticale toepassingen)
- Pigmentpoeder
- Instrooigranulaat

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur.
- Scheuroverbruggend
- Hoge chemische bestendigheid
- Bestand tegen thermische shock
- Bestand tegen dooizout

POLYAC® BDM-HD

PMMA

VLOEIBAAR WATERDICHTINGSSYSTEEM VOOR INDUSTRIËLE SPUITTOEPASSING.

POLYAC® BDM-HD is een hoog reactief vloeibaar, eenvoudig aan te brengen waterdichtingssysteem.

TOEPASSINGEN

POLYAC® BDM-HD is ontwikkeld voor professionele 2 component 1:1 spuit-installaties.
POLYAC® BDM-HD vormt een elastisch membraan met zeer hoge duurzaamheid ook bij lage temperaturen.

Bij uitstek geschikt voor renovatie van bestaande waterdichtingslagen. POLYAC® BDM-HD kan zowel horizontaal als verticaal gespoten worden op daken, parkeerdaken, terrassen, reservoirs en bruggen.

VERBRUIK

- Ongeveer 3,6 kg/m² per 2 lagen.

VERPAKKING

Set van 82,4 kg:

- Component A: 40 kg
- Component B: 40 kg
- Component C: 2,4 kg
- Component D: POLYAC® CATALYST beschikbaar in 0,5 kg, 5 kg en 25 kg.

BENODIGDHEDEN

- Reinigingsmiddel: SOLVENT MEK
- POLYAC® THIXOGÈNE (verticale toepassingen)
- Pigmentpoeder
- Instrooigranulaat

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hoge reactiviteit
- Lange verwerkingstijd
- Zeer snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur.
- Scheuroverbruggend
- Koud aangebracht
- Hoge chemische bestendigheid
- Bestand tegen thermische shock
- Bestand tegen dooizout

PRODUCT MATRIXEN

RESIPLAST

	PRODUCT	EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER WTF	EPISOL® PRIMER EM/GM	EPISOL® PRIMER EL WB	EPISOL® UNIVERSAL
	BASISHARS	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY
	OMSCHRIJVING	Universele primer voor epoxy- en polyurethaan gietvloeren	Watergebaseerde primer en impregneerlaag voor dampdoorlatende systemen	Primer voor epoxy troffelmortels (licht thixotroop)	Antistatische, watergebaseerde epoxy tussenlaag	Epoxy bindmiddel voor universeel gebruik
	VOLDOET AAN DE VOC REGELGEVING	VOC	VOC		VOC	
TOEPASSINGEN	Hout	■	■			■
TOEPASSINGEN	Beton	■	■	■		■
TOEPASSINGEN	Baksteen	■	■	■		■
TOEPASSINGEN	Tegels		■			
TOEPASSINGEN	Anhydriet vloeren	■	■			
TOEPASSINGEN	Bitumineuze membranen / asfalt					
TOEPASSINGEN	Staal en non-ferrometaal		■			
TOEPASSINGEN	Droge en vochtige ondergrond	■	■			
TOEPASSINGEN	Als tussenlaag				EPISOL® EL systemen	■
EIGENSCHAPPEN	Hechting	++	++	++	++	++
EIGENSCHAPPEN	Indringingsvermogen	+	+			+
EIGENSCHAPPEN	Waterdampdoorlatend		+		+	
EIGENSCHAPPEN	Siliconenvrij	+	+	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Solventvrij	+	+	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Snelle uitharding		+			
EIGENSCHAPPEN	Min. verwerkingstemperatuur <5°C					
EIGENSCHAPPEN	Watergebaseerd		+		+	
	CE-ATTEST	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813

EPISOL® 108BD	RESIPOX® PRIMER	POLYAC® 12	POLYAC® 14	POLYAC® 15	POLYAC® 16	POLYAC® 17	POLYAC® 18
EPOXY	EPOXY	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
Hitte bestendige schraaplaag voor onder gietasfalt	Primer voor RESIPOX® epoxymortel	Snelhardende betonprimer voor POLYAC® systemen	Snelhardende asfaltprimer voor POLYAC® systemen	1 component metaalprimer voor POLYAC® systemen	Snelhardende tussenlaag voor vinylester systemen	Hechtprimer voor POLYAC® systemen in combinatie met gietasfalt	Beton primer POLYAC® systemen voor vochtige ondergrond
■	■		■				
■	■	■	■		■		■
■	■	■	■				■
			■				
				■			
						■	■
■					Vinylester systemen	BDM systeem met gietasfalt	
++	++	++	++	++	++	++	++
+		+	+		+		+
+		+	+	+	+		+
+	+	+	+		+		+
		++	++	+	++	++	++
		+	+		+		+
EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813

	PRODUCT	EPISOL® FLOORLINE EGALISER	EPISOL® FLOORLINE 0.5-1	EPISOL® FLOORLINE 1-2	EPISOL® FLOORLINE IND	EPISOL® MC	EPISOL® FLOORLINE EL	EPISOL® SLW
	BASISHARS	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY
	OMSCHRIJVING	Epoxy egalisatielaag	Epoxy coating en gietvloer op droge ondergrond	Zelfnivellerende epoxy gietvloer 1 tot 2 mm	Zelfnivellerende epoxy gietvloer 2 tot 3 mm	Semi-zelfnivel-lerende epoxy gietvloer 5 tot 9 mm	Antistatische epoxy gietvloer tot 2 mm	Dampdoorlatende epoxy gietvloer 3 tot 4 mm
	VOLDOET AAN DE VOC REGELGEVING	VOC	VOC	VOC	VOC	VOC	VOC	VOC
TOEPASSINGEN	Garages, werkplaatsen, magazijnen	■	■	■	■	■		■
TOEPASSINGEN	Farmaceutische industrie	■	■	■	■	■	■	
TOEPASSINGEN	Chemische industrie	■	■	■	■	■	■	■
TOEPASSINGEN	Elektrische centrales						■	■
TOEPASSINGEN	Elektronische industrie						■	■
TOEPASSINGEN	Voedingsindustrie	■	■	■	■	■		■
TOEPASSINGEN	Industrie licht verkeer	■	■	■	■			■
TOEPASSINGEN	Zware mechanische industrie					■		
TOEPASSINGEN	Opslag gevaarlijke goederen	■	■	■	■	■	■	
TOEPASSINGEN	Hospitalen	■	■	■	■	■	■	
TOEPASSINGEN	Batterijzalen							
TOEPASSINGEN	Openbare ruimtes	■	■	■	■	■		■
TOEPASSINGEN	Showroom / burelen	■	■	■	■	■		■
TOEPASSINGEN	Brouwerijen	■	■	■	■	■		
TOEPASSINGEN	Stookplaats	■	■	■	■	■		
TOEPASSINGEN	Kelders							■
TOEPASSINGEN	Woning	■	■	■	■	■		■
TOEPASSINGEN	Dierenverblijven / dierentransport							
EIGENSCHAPPEN	Chemische bestendigheid	*Zie chemische bestendigheidslijst*						
EIGENSCHAPPEN	Mechanische sterkte	+	+	+	+	++	+	+
EIGENSCHAPPEN	UV-bestendigheid		+	+	+	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Slijtweerstand	+	+	+	+	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Impactresistent							
EIGENSCHAPPEN	Binnen en buiten toepasbaar							
EIGENSCHAPPEN	Waterdampdoorlatend							+
EIGENSCHAPPEN	Uitzicht		Glanzend	Glanzend	Glanzend	Glanzend	Glanzend	Satijn
EIGENSCHAPPEN	Vloeistofdicht	+	+	+	+	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	In kleur beschikbaar		+	+	+	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Solventvrij	+	+	+	+	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Hoogteverschillen uitvlakken							
EIGENSCHAPPEN	Elektrisch geleidend						+	
EIGENSCHAPPEN	Hoge reactiviteit							
EIGENSCHAPPEN	Snelle doorharding							
EIGENSCHAPPEN	Min. verwerkingstemperatuur <5°C							
EIGENSCHAPPEN	Hechting	++	++	++	++	++	++	++
EIGENSCHAPPEN	Watergebaseerd							+
	BRANDVERTRAGENDE NORM			B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	C_{fl}-s2		B_{fl}-s1
	CE-ATTEST	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813
	PRIMERS	EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER VB, EPISOL® PRIMER EL WB	EPISOL® PRIMER WTF
	COATINGS EN/OF TOPLAGEN		EPISOL® PU 43 OP MAT, EPISOL® PU TOPCOAT WB	EPISOL® PU 43 OP MAT, EPISOL® PU TOPCOAT WB	EPISOL® PU 43 OP MAT, EPISOL® PU TOPCOAT WB	EPISOL® PU 43 OP MAT, EPISOL® PU TOPCOAT WB	EPISOL® PU 43 OP EL	EPISOL® AQ PAINT, EPISOL® PU 43 OP MAT, EPISOL® PU TOPCOAT WB

EPISOL® SLW EL	EPISOL® RM	EPISOL® GM	EPISOL® EM	EPISOL® UNIVERSAL	EPISOL® DECOR	EPISOL® PU SL 2K	EPISOL® PU SL 2K EL	EQUISOLUM® / EPISOL® FLEXIFLOOR	POLYAC® 51	POLYAC® 55
EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	PU	PU	PU	PMMA	PMMA
Antistatische, dampdoorlatende epoxy gietvloer 3 tot 4 mm	Troffelmortel min. 5 mm	Troffelmortel voor hoge mechanische en chemische belasting min. 4 mm / 6 mm	Troffelmortel voor hoge mechanische belasting min. 6 mm	Bindmiddel voor universeel gebruik als primer, schraaplaag en mortel	Epoxy bindmiddel voor steentapijten en troffelmortels	Zelfnivellerende PU gietvloer	Antistatische PU gietvloer	Flexibele polyurethaan vloer	Hars voor POLYAC® zelfnivellerende gietvloersystemen + filler	Flexibel hars voor POLYAC® zelfnivellerende gietvloersystemen + filler
VOC					VOC	VOC	VOC			
	■	■	■	■	■	■			■	■
■				■	■	■	■			
■	■	■		■		■	■		■	■
■	■				■		■			
■	■						■			
				■	■	■			■	■
	■		■	■		■				
		■	■							
	■	■		■	■	■	■			
				■	■	■	■			
	■	■							■	■
				■	■	■				
				■		■				
				■	■	■			■	■
	■			■	■	■				
				■		■				
								■		
+	+	++	++	++		+	+	++	+	+
+				+	+					
+		+	+	+				++		
					+	+	+	+		+
			+					+		+
+	+		+							
Satijn				Satijn	Glanzend	Glanzend	Glanzend	Glanzend	Mat	Mat
+		+	+	+		+	+	+	+	+
+						+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+					+		
+							+			
									+	+
									+	+
									+	+
++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
+										
EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813
EPISOL® PRIMER WTF, EPISOL® PRIMER EL WB	EPISOL® PRIMER EM, EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER EM/GM, EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER VB, EPISOL® PRIMER EM/GM			EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER VB + EPISOL® PRIMER EL WB	EPISOL® PRIMER VB	POLYAC® 12, POLYAC® 14, POLYAC® 18	POLYAC® 12, POLYAC® 14, POLYAC® 18
EPISOL® PU 43 OP EL	EPISOL® RP/NV, EPISOL® AQ PAINT, EPISOL® DESIGNTOP SF	EPISOL® RP/NV, EPISOL® AQ PAINT	EPISOL® RP/NV, EPISOL® AQ PAINT	EPISOL® RP/NV, EPISOL® AQ PAINT, EPISOL® PU 43 OP MAT, EPISOL® PU TOPCOAT WB		EPISOL® PU 43 OP MAT, EPISOL® PU TOPCOAT WB	EPISOL® PU 43 OP EL		POLYAC® 61, POLYAC® 62, POLYAC® 64 AF	POLYAC® 61, POLYAC® 62, POLYAC® 64 AF, POLYAC® 65

	PRODUCT	EPISOL® AQ PAINT	EPISOL® RP NV	EPISOL® RP	EPILINE PROTECT	EPISOL® PU 43 OP MAT
	BASISHARS	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	PU
	OMSCHRIJVING	High built watergebaseerde epoxy coating	High built epoxy coating voor droge ondergronden	Chemisch resistente universele epoxy coating voor vloeren en wanden	Hoogwaardige, verspuitbare, harde epoxyliner, toepasbaar op droge en natte ondergronden	Slijtvaste 1 component polyurethaan toplaag
	VOLDOET AAN DE VOC REGELGEVING	VOC	VOC			VOC
TOEPASSINGEN	Garages, werkplaatsen, magazijnen	■	■	■		
	Farmaceutische industrie					■
	Elektrische centrales	■	■	■		■
	Voedingsindustrie	■				■
	Opslag gevaarlijke goederen	■	■	■	■	■
	Hospitalen					■
	Batterijzalen			■		■
	Openbare ruimtes	■	■			■
	Brouwerijen	■	■			■
	Stookplaats	■	■	■		
	Kelders	■	■	■	■	
	Woning	■				
	Wasplaats	■	■			
	Trappen	■				
	Bekleding retentiekuipen			■	■	
	Vries/Koelruimte					
	Niet beloopbare daken					
	Afwerklaag parkeerdaken					
	Riolering en inspectieputten				■	
EIGENSCHAPPEN	Chemische bestendigheid	*Zie chemische bestendigheidslijst*				
	UV-bestendigheid	++				++
	Slijtweerstand	+	+	+		++
	Impactweerstand / Krasweerstand	+		+		++
	Binnen en buiten toepasbaar	+		+	+	
	Uitzicht	Satijn	Glanzend	Glanzend	Glanzend	Mat
	Transparant					+
	In kleur beschikbaar	+	+			+
	Solventvrij	+			+	
	Anti-bandensporen					
	Snelle doorharding				+	
	Min. verwerkingstemperatuur <5°C					
	Eenvoudig onderhoud	+	+	+		+
	Hechting	++	++	++	++	++
	Waterverdunbaar	+				
	Waterdampdoorlatend	+				+
	Watergebaseerd	+				
	BRANDVERTRAGENDE NORM	B_{fl}-s1				B_{fl}-s1
	CE-ATTEST	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813

EPISOL® PU TOPCOAT WB	EPISOL® PU 43 OP EL	EPISOL® DESIGNTOP SF	POLYAC® 61	POLYAC® 62	POLYAC® 64 AF	POLYAC® 65
PU	PU	EPOXY	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
2 componenten watergedragen topcoat voor EPISOL® systemen	Antistatische toplaag voor EPISOL® EL systemen	Poriënvuller en toplaag voor epoxy troffelmortels	Toplaag voor POLYAC® systemen	Chemisch resistente harde toplaag voor POLYAC® systemen	Brandvertragende toplaag voor POLYAC® systemen	Flexibele toplaag voor POLYAC® systemen
VOC	VOC	VOC				
■		■	■	■	■	
■	■	■				
■	■					
■	■	■	■	■		
■	■	■		■		
■	■	■				
■	■			■		
■	■	■				
■	■	■		■		
		■	■			
■						
			■	■		
		■	■	■		
			■			
			■			■
			■		■	■
			■		■	
++	++	+	+	+	+	+
++	++	+	+	++		
++	++	+			+	+
			+	+	+	+
Mat	Mat	Glanzend	Mat	Mat	Mat	Mat
		+	+	+	+	+
	+					
+		+	+	+	+	+
			+	+	+	+
			+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
++	++	++	++	++	++	++
+						
					B_{fl}-s1 & B_{roof}(t1-t2)	
EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813

	PRODUCT	EPICOL INJ LV	EPICOL T	EPICOL U NEW
	BASISHARS	EPOXY	EPOXY	EPOXY
	OMSCHRIJVING	Dunvloeibaar epoxy hars voor injectie van beton	Epoxy kneedpasta voor opvullen, modelleren en herstellen (onder water toepasbaar)	Thixotrope epoxy lijm
	VOLDOET AAN DE VOC REGELGEVING			
TOEPASSINGEN	Repareren van barsten	■	■	
	Verankeren (staal, glasvezel of koolstofvezel)			■
	Anker toepassingen			■
	Verlijmen van flexibele voegbanden			■
	Verlijmen		■	■
	Voegen			
	Verlijmen van metaal		■	■
	Verlijmen van hout		■	■
	Verlijmen van beton		■	■
	Verlijmen van baksteen / natuursteen		■	■
EIGENSCHAPPEN	Chemische bestendigheid	*Zie chemische bestendigheidslijst*		
	Binnen en buiten toepasbaar		+	+
	Mechanische sterkte		+	+
	Krimpvrije verharding	+	+	+
	Bewerkbaar na verharding		+	+
	Snelle doorharding		+	+
	Vlak en in helling toepasbaar		+	+
	Vloeistofdicht		+	+
	Solventvrij	+	+	+
	Reactiviteit			
	Min. verwerkingstemperatuur <5°C			
	Toepasbaar onder water		+	
	CE-ATTEST	EN 1504-5		EN 1504-4
	PRIMERS	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

EPISOL® RP	EPISOL® FLEXIFLOOR JOINT	POLYAC® 100	POLYAC® 200
EPOXY	PU	PMMA	PMMA
Universele epoxy voor vloeren en wanden	Polyurethaan flexibele voegvulling voor vloeren	Hoog flexibel voegvulling	Thixotroop flexibele voegvulling
	■	■	■
■			
	■	■	■
■			
■			
■			
+	+	+	+
+			
+	+		
	+	++	++
+			+
+	+	+	+
+	+	+	+
		+	+
		+	+
EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813
n.v.t.	EPISOL® PRIMER EM/GM	POLYAC® 12 POLYAC® 14 POLYAC® 18	POLYAC® 12 POLYAC® 14 POLYAC® 18

	PRODUCT	EPICOL INJ LV	VIBROX	VIBROX XL
	BASISHARS	EPOXY	EPOXY	EPOXY
	OMSCHRIJVING	Dunvloeibaar epoxy hars voor injectie van beton	Epoxy ondergietmortel 4 tot 40 mm	Epoxy ondergietmortel 3 tot 50 cm
TOEPASSINGEN	Verankeren	■		■
TOEPASSINGEN	Ondergieten in kleine laagdiktes	■	■	
TOEPASSINGEN	Ondergieten in grote laagdiktes			■
TOEPASSINGEN	Naadloze plinten			
TOEPASSINGEN	Uitvlakken			
TOEPASSINGEN	Horizontaal en verticaal toepasbaar			
TOEPASSINGEN	Trillingvrij ondergieten		■	■
EIGENSCHAPPEN	Chemische bestendigheid	*Zie chemische bestendigheidslijst*		
EIGENSCHAPPEN	Binnen en buiten toepasbaar	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Mechanische sterkte		+	+
EIGENSCHAPPEN	Drukweerstand	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Impactweerstand		+	+
EIGENSCHAPPEN	Lange verwerkingstijd	+	+	
EIGENSCHAPPEN	Vloeistofdicht		+	+
EIGENSCHAPPEN	Solventvrij	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Reactiviteit			
EIGENSCHAPPEN	Snelle uitharding			
EIGENSCHAPPEN	Krimpvrij	+	+	+
EIGENSCHAPPEN	Min. verwerkingstemperatuur <5°C			
	CE-ATTEST	EN 13813	EN 1504-3	EN 1504-3
	PRIMERS	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

POLYAC® M	RESIPOX®	POLYAC® 52 (zomer/winter)	POLYAC® 53
PMMA	EPOXY	PMMA	PMMA
Snelhardende PMMA reparatiemortel	Snelhardende epoxy reparatiemortel	KIT - Ultra snel uithardend, STAR, PMMA gebaseerde reparatiepasta Dikte tot 30 mm	Hars voor POLYAC® naadloze plinten
	■		■
■	■	■	
	■	■	
+	+	+	
+	+		
+	+		
+	+	+	+
+	+	+	+
+		+	+
+	+		+
	+		
+			+
EN 13813	EN 13813 - EN 1504-3	EN 13813	EN 13813
POLYAC® 12 POLYAC® 14 POLYAC® 15 POLYAC® 18	RESIPOX® PRIMER EPISOL® UNIVERSAL	POLYAC® 12 POLYAC® 14 POLYAC® 15 POLYAC® 18	POLYAC® 12 POLYAC® 14 POLYAC® 15 POLYAC® 18

	PRODUCT	POLYAC® BDM-AL	POLYAC® BDM-M	POLYAC® BDM-HD
	BASISHARS	PMMA	PMMA	PMMA
	OMSCHRIJVING	Dun vloeibaar waterdichtingssysteem	Vloeibaar waterdichtingssysteem	Vloeibaar waterdichtingssysteem voor industriële spuittoepassing
TOEPASSINGEN	Renovatie bestaande waterdichtingslagen	■	■	■
TOEPASSINGEN	Daken	■	■	■
TOEPASSINGEN	Parkeerdaken	■	■	■
TOEPASSINGEN	Terassen	■	■	■
TOEPASSINGEN	Bruggen		■	■
TOEPASSINGEN	Reservoirs		■	■
TOEPASSINGEN	Chemische bestendigheid	*Zie chemische bestendigheidslijst*		
TOEPASSINGEN	Horizontaal en verticaal toepasbaar		+	+
TOEPASSINGEN	Bestand tegen thermische shock	+	+	+
TOEPASSINGEN	Duurzaamheid	+	+	+
TOEPASSINGEN	Flexibel	+	+	+
TOEPASSINGEN	Lange verwerkingstijd			+
TOEPASSINGEN	Scheuroverbruggend	+	+	+
TOEPASSINGEN	Reactiviteit	+	+	+
TOEPASSINGEN	Snelle uitharding	+	+	+
TOEPASSINGEN	Toepasbaar bij lage temperatuur	+	+	+
TOEPASSINGEN	Bestand tegen dooizout	+	+	+
	CE-ATTEST	EN 1504-2	EN 1504-2	EN 1504-2
	PRIMERS	POLYAC® 12, 14, 15, 18	POLYAC® 12, 14, 15, 18	POLYAC® 12, 14, 15, 18
	PRIMER TUSSENLAAG (BDM EN GIETASFALT)	POLYAC® 17	POLYAC® 17	POLYAC® 17
	TOPLAGEN	POLYAC® 61, 64 AF, 65	POLYAC® 61, 64 AF, 65	POLYAC® 61, 64 AF, 65

1 component

2 componenten

Antislip

Appelsien huid

Anti bandensporen


Beperkte laagdikte

Waterverdunbaar

Binnen en buiten toepasbaar

Brandvertragend

Drukweerstand

Chemisch bestendig

Vloeistofdicht

Waterdampdoorla-tend

Bestand tegen dooizout

Elastisch


Antistatisch

Flexibel

Toepasbaar bij lage temperaturen

UV bestendig

In kleur beschikbaar

Hoge krasweerstand



Krimpvrij


Goede verticale hechting

Lage viscositeit

Hoge mechanische sterkte

Eenvoudige mengverhouding 2:1

Onderhoudsvriendelijk


Onder water toepasbaar

Opvullend karakter

Geurloos

Rol of kwast

Scheuroverbruggend

Siliconenvrij

Impactweerstand

Hoge slijtweerstand

Snelle uitharding

Solventvrij

Spuitbaar

RESIPLAST ONLINE

Altijd bij de hand, op elk toestel en steeds up-to-date in meerdere talen.

- TDS Technische product fiches
- MSDS Veiligheidsfiches
- Chemische resistentielijst
- Product cataloog
- Systeembrochures

Zoek je product per product groep, eigenschap en/of toepassing.

Referenties, "case by case"

www.resiplast.be

UW GARANTIE

Ons volledige productieproces – van ontwikkeling tot levering – wordt streng gecontroleerd volgens de ISO 9001 normen. Ook snelle levertermijnen zijn cruciaal. In onze productie-unit te Wommelgem kunnen we snel prioritaire orders verwerken.

Resiplast is een dochtermaatschappij van Koramic Construction Chemicals.

De informatie in deze folder wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Datum: 11/12/2020

MORE THAN 50 YEARS OF INNOVATION 50 YEARS SINCE 1966

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management FM 78518

bsi. ISO 14001:2015 Environmental Management EMS 716699

COMPLIANT · COMPLIANT REACH

COMPLIES WITH BELGIUM EMISSION LEGISLATION VOC

Hazard·Analysis HACCP Critical·Control·Point

©copyright photography & illustrations: pogonici, lesik aleksandr, rawpixel, yarruta, vanatchanan, igor dolgov, cseh ioan, wavebreak media ltd, kzenon, vadim ginzburg, konstanttin - layout: ben mertens - tekst: bert dendooven

RESIPLAST NV Belgium
Gulkenrodestraat 3
B-2160 Wommelgem
Belgium

Tel: +32 (0) 3 320 02 11
Fax: +32 (0) 3 322 63 80
info@resiplast.be
www.resiplast.be

RESIPLAST NV IS PART OF KORAMIC CONSTRUCTION CHEMICALS