AE 5095
PEINTURE DE TRACAGE

Produit Professionnel

Caractéristique

Dispersion de pigments minéraux ou organiques dans un liant à base de copolymères acryliques en phase solvants.
Sans solvant chloré.
Préparation inflammable
Gaz propulseur ininflammable

Utilisation

Peinture de signalisation s'appliquant sur le ciment et les enrobés bitumeux.
Utilisable pour la signalisation routière, les usines, les magasins et entrepôts, les parkings, les terrains de sport, les entreprises de travaux publics etc.
Ne pas appliquer sur sols mouillés et à des températures supérieures à 50°C.
Produit à usage professionnel.

Mode d'emploi :

Aérosol à utilisation tête en bas. Bien agiter avant l'utilisation. (présence de bille)
Utilisation avec le capot de traçage pour les traits de repérage.
Utilisation avec le diffuseur deux doigt pour les bandes plus larges.(Aérosol adaptable sur chariot de traçage).
Pulvériser de façon régulière.
Retourner l'aérosol tête en haut pour le purger.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

AE5095/B	**BLANCHE**
AE5095/J	**JAUNE**
AE5095/BL	**BLEU**
AE5095/R	**ROUGE**

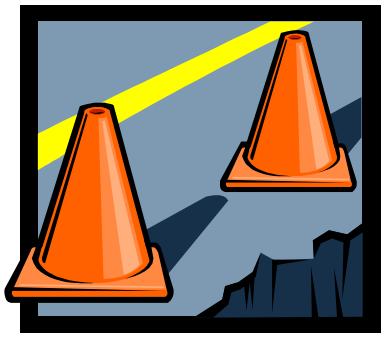

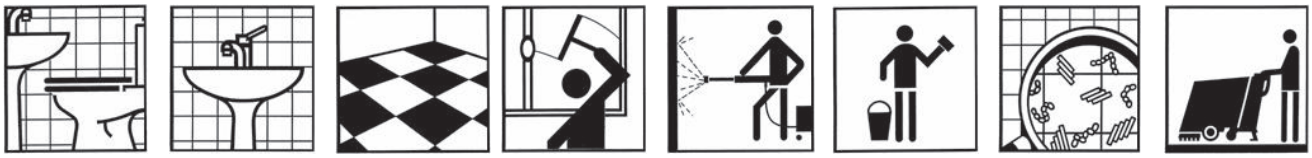

Le contenu de cette documentation n'engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.