RAGRELISS 315

SPACHTELMASSE FÜR BETON - DICKE 3 BIS 15 MM



Betongrau

BESCHREIBUNG

Verputzen von Innen- und Außenwänden und -böden. Ermöglicht das Glätten und die Feinbearbeitung von Beton.

VORTEILE

- Einfaches Mischen: manuell oder mit dem Rührwerk.
- Als Nutzschicht geeignet

ANWENDUNGSBEREICH

- Glätten und feine Spachtelung von traditionnelle Beton.
- Schwimmbecken

UNTERGRÜNDE

- Wände innen und außen
- Innen- und Außenböden mit Zugabe von CERMILATEX
- Andere Anwendungen:
  - Vor dem Abdichten von CERMICRYL und CERMIPROOF ST
  - Pools und Pools im Zusammenhang mit CERMIPROOF ST

ZUGEORDNETE BELÄGE und Trocknungzeit[1], zur Information

- Keramik (kontaktieren Sie uns bei Wänden), Textil, dicker Kunststoff, Farbe: 48 Std.

[1] Die Einhaltung dieser Fristen entbindet nicht von einer Kontrolle des Untergrundes.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungs-beschreibung. Bei anderen Baustellenvorgaben wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.

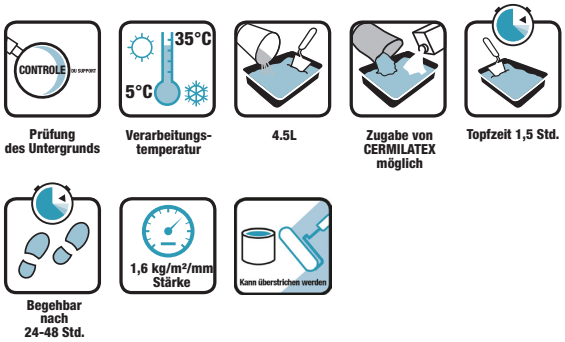

Prüfung des Untergrunds | Verarbeitungs-temperatur | 4.5L | Zugabe von CERMILATEX möglich | Topfzeit 1,5 Std. | Begehbar nach 24-48 Std.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Dosiereimer, Mischeimer + Rührwerk (langsame Geschwindigkeit), Kelle, rostfreier Stuckateur, Taloche, Schwamm.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Gesund, sauber, kohäsiv, staubfrei, frei von Öl oder von lose gebundenen Materialien.

Befeuchten Sie den Untergrund, ohne Feuchtigkeit abzulassen.

Beachten Sie die Merkblätter der verschiedenen Produkte zur Vorbereitung von Untergründen.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

25 kg Pulver mit 4,5 l Wasser mit einem langsam laufenden Elektromischer mischen, bis eine flüssige, homogene und klumpenfreie Konsistenz entsteht. Kleine Mengen können mit der Kelle angemischt werden.

5 Minuten stehen lassen und vor der Anwendung nochmals durchmischen.

Zugabe von CERMILATEX: 1 Liter CERMILATEX und ca. 3 Liter Wasser pro 25 kg Sack.

ANWENDUNG

Verteilen Sie das Produkt mit einer Kelle oder eine Zahntraufel.

Ziehen Sie das Produkt nach dem Auftragen fest.

Bearbeiten Si die Oberfläche zum Abschluss eine Kelle oder einen Schwamm.

SCHICHTSTÄRKEN

Normalerweise 3 bis 15 mm

Bis zu 20 mm mit Zugabe von CERMILATEX

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN[1]

Bei Außenanwendungen muss die Wetterlage mindestens 24 Stunden vor, während und mindestens 24 Stunden nach der Verlegung überwacht werden, um die Baustelle vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost zu schützen.

Anwendungstemperaturen: +5 und 35 ° C

Topfzeit: 1,5 Std.

Begehbar nach: Ca. 24-48 Std.

Zum eventuellen Schleifen: ca. 48 Stunden

(1) Werte bei 20 ° C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit im Labor. Die Verarbeitbarkeit des Produkts und die Trocknungszeiten sind bei heißen Temperaturen kürzer und bei niedrigen Temperaturen länger.

REINIGUNG UND PFLEGE

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch und vor der Aushärtung des Produkts mit lauwarmem Wasser reinigen.

ERGÄNZENDE PRODUKTE

CERMILATEX

TECHNISCHE DATEN

AUSSEHEN – ZUSAMMENSETZUNG
Hydraulische Bindemittel, mineralische Füllstoffe, Kunstharze und Spezialadditive.

VERBRAUCH
1,6 kg / m² / mm Stärke.

CE 16	**RAGRELISS 315** Anmeldungsnummer der Leistungen **RAG/13.1/V1.03.2016**
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES	
EN 13813 CT-C25-F5 Material für Estrich auf Zementbasis	
Feuerbeständigkeit	Klasse Ffl
Emission korrosiver Substanzen	CT
Wasserdurchlässigkeit	NA
Wasserdampfdurchlässigkeit	NA
Druckfestigkeit	C25
Biegefestigkeit	F5
Abriebfestigkeit	NA
Geräuschisolation	NA
Schallabsorption	NA
Wärmebeständigkeit	NA
Chemische Beständigkeit	NA

REFERENZDOKUMENTE
Entspricht der Norm EN 13813

VERPACKUNGSEINHEIT

Sack zu 25 kg. 42 pro Palette.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

2 Jahre in der ungeöffneten Verpackung und vor Feuchtigkeit geschützt.

SICHERHEITSHINWEISE

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.quickfds.fr oder auf Anfrage bei CERMIX France erhältlich.

- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Behälterlokal / regional / national / international vorschriftsmäßig entsorgen.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinnen sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EOCUCHEM beschränkt. EUCOCHEM ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weiten darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur Produkte von EUCOCHEM für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte verschiedener Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM muss ein Site-Logbuch erstellt und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am