TECHNISCHE FICHE

Versie: 12/2019

	Resitrix SK partial bond

Materiaalbeschrijving

RESITRIX SK partial bond is een afdichtingmembraan in EPDM-rubber met lasbare overlappen. Het membraan bestaat uit:

✓ een toplaag in EPDM-rubber met intern wapeningnet in glasvezeldraden en aan beide zijden voorzien van een speciale hechtlaag in TPE met SBS
✓ een onderlaag in partieel zelfklevende SBS gemodificeerde bitumen

Opbouw

Afmetingen

✓ dikte: 2,5 mm +/- 10 %
✓ lengte: 10 m per rol
✓ breedte: 1 m
✓ gewicht: 2,75 kg/m²

Toepassingsgebieden

Speciaal ontwikkeld voor gekleefde uitvoeringen met de hechtprimer FG 35:

✓ éénlaags gekleefde toepassing op PUR of PIR-isolatie
✓ renovaties op oude bitumineuze afdichtingen

Elk Resitrix SK partial bond-dak is perfect geschikt voor de recuperatie van regenwater. Bij gebruik voor toilet of wasmachine, moet het regenwater gefilterd worden, met de Aquafon regenwaterfilter.

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
epdm.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Producteigenschappen

Het membraan heeft de Belgische technische goedkeuring met het nummer ATG 1790.
Is voorzien van de garantie opdruk "VM Building Solutions".

✓ treksterkte	≥ 400 N/50 mm volgens EN 12311-2
✓ rekvermogen	≥ 400 % volgens EN 12311-2
✓ soepelheid bij lage temperaturen:	-45 °C volgens EN 495-5
✓ nageldoorscheurweerstand	≥ 200 N/mm volgens EN 12310
✓ overlapverbinding:	
• afschuifsterkte:	≥ 200 N/50 mm volgens EN 12317-2
• afpelweerstand	≥ 80 N/50 mm volgens EN 12316-2
✓ vrije krimp	< 0,5 % volgens EN 1107-2
✓ brandgedrag volgens ATG:	voldoet rechtstreeks aan B_{ROOF} (t1) voldoet aan A1 mits Alulon MF afwerking

BUtgb
ATG 1790
Geldig van 26/06/2019
tot 25/06/2024

Hechtprimer FG 35

FG 35 is een primer op basis van synthetisch rubber en hars met organisch halogeenvrij oplosmiddel.
Kan aangebracht worden op de ondergrond met lamsvelrol, kwast of kan met een drukvat gespoten worden.


Hechtprimer FG 35 met drukvat gespoten

De hechtprimer wordt in het platte vlak en tegen opstanden volledig aangebracht.
Tegen opstanden wordt de hechtprimer op de volledige oppervlakte aangebracht en afgewerkt met **RESITRIX SK W full bond**.
Verbruik : 200 g/m² vol gekleefd.
Op zeer zuigende ondergrond of ruwe leischilfer is het nodig de hechtprimer in twee lagen aan te brengen.
De hechtprimer volledig laten drogen (± 35 min.).
RESITRIX SK partial bond wordt tussen 35 min. en 10 uren na het aanbrengen van de hechtprimer uitgerold op de ondergrond, na wegtrekken van de antikleeffolie en wordt op de ondergrond met een borstel aangedrukt in de hechtprimer.

Overlappen lassen met warme lucht

De overlappen worden uitsluitend met warme lucht gelast met bv. een Leister lasautomaat of handapparaat met plat mondstuk breedte 40 mm. Men moet er op letten dat een gelijkmatige bitumenuitstulping wordt bekomen uit de naad. Het lassen van de overlappen met de brander is verboden. De overlapbreedte bedraagt min. 50 mm bij gekleefde of losliggende toepassingen.

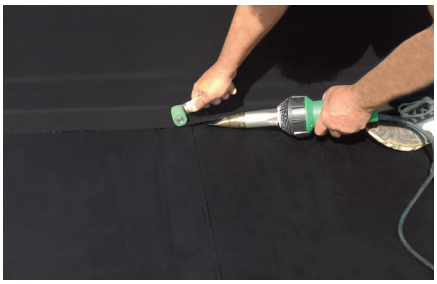

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
epdm.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Technische service

Voor meer informatie neemt u contact op met het RESITRIX-team.
VM Building Solutions
Europalaan 73
9800 Deinze
Tel. : 09 321 99 21
Mail : info@resitrix.be

Bestek

De RESITRIX-lastenboekmotor met alle beschikbare bestekteksten vindt u terug op **www.resitrix.be**.
✓ RESITRIX-lastenboekbeschrijvingen voor platte daken in enkele muisklikken
✓ De opbouw van een volledig dak, van dampscherm tot dakafdichting!

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
epdm.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com